

VELUX®

CVP + ISD
CVP + ZCE + ISD
Rod operated

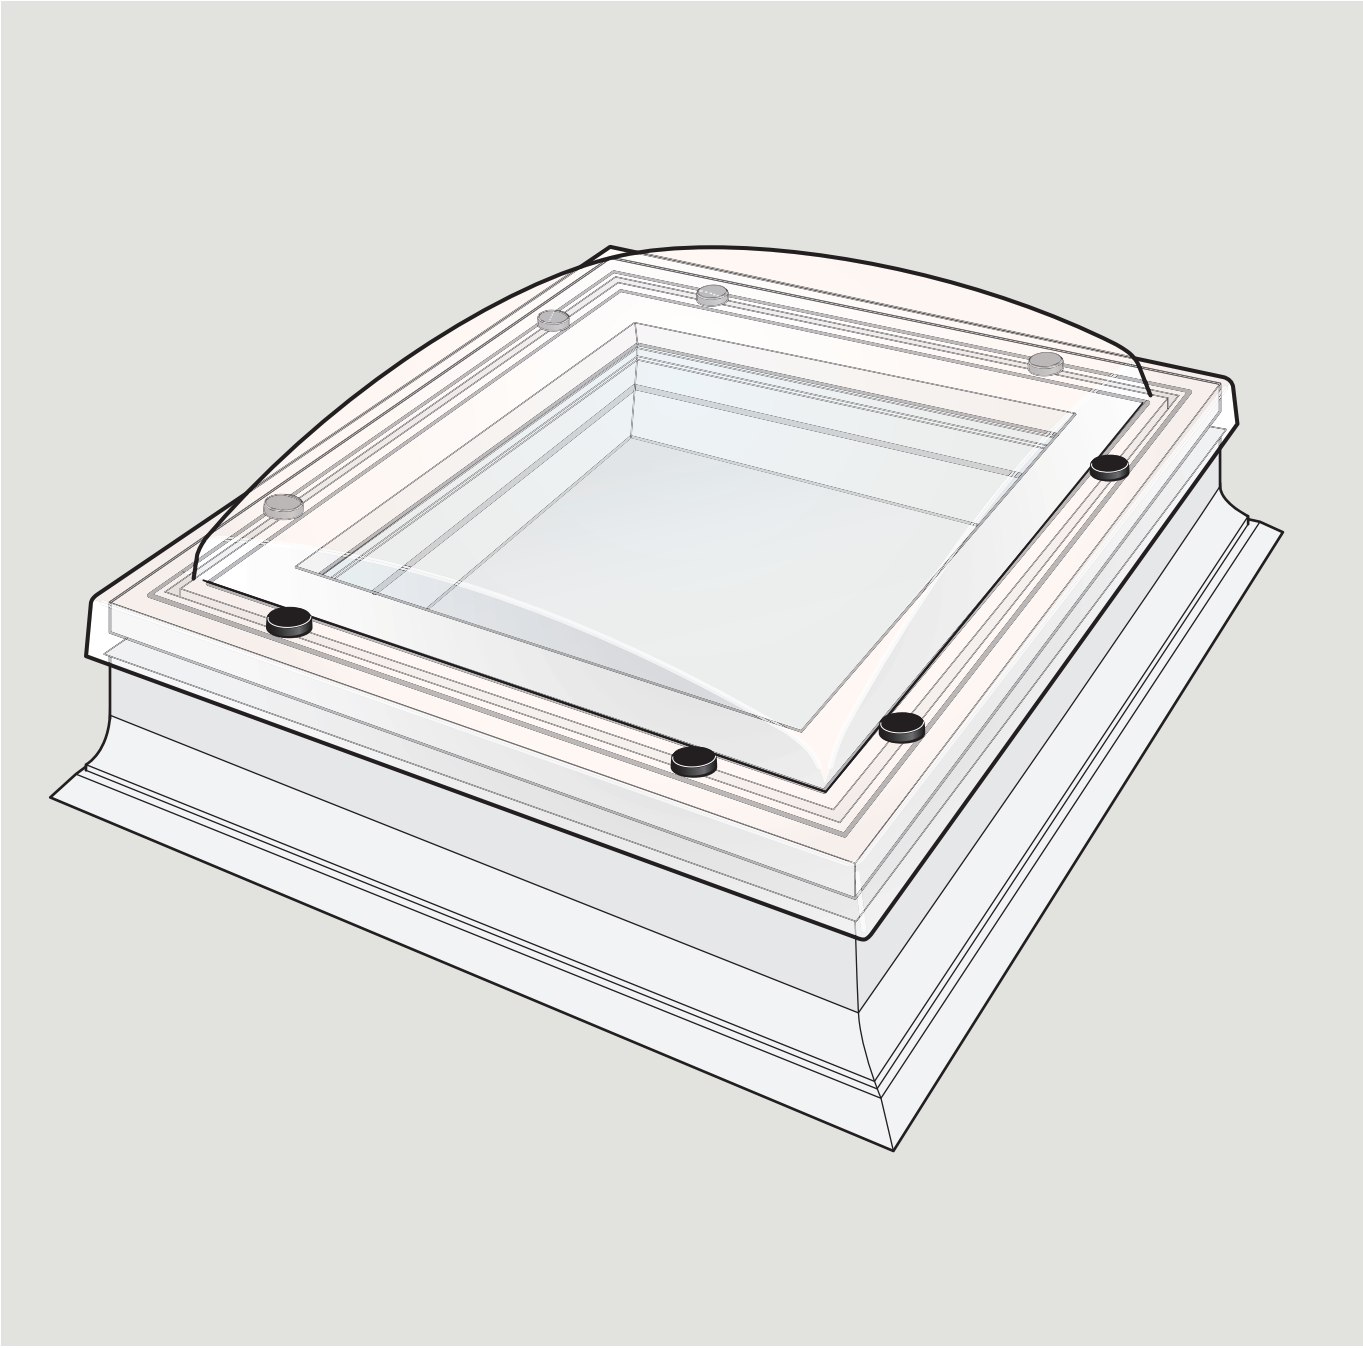


0°-15°

VAS 453828-2025-07

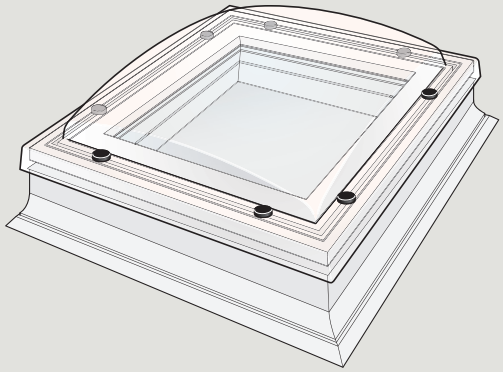


CVP + ISD
Rod operated

Pages 3-9

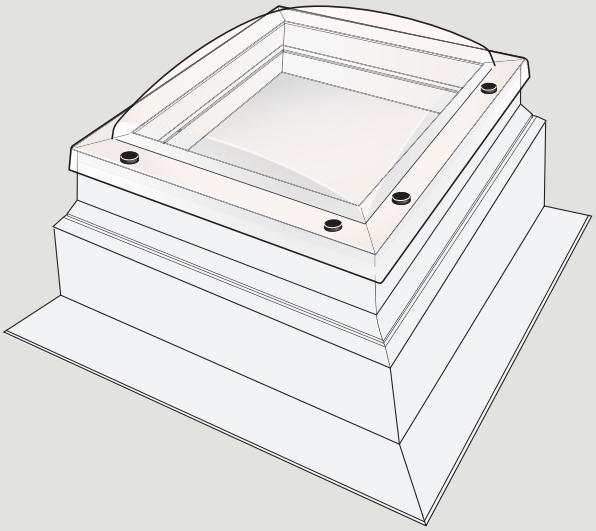

CVP + ZCE + ISD
Rod operated


Pages 10-20

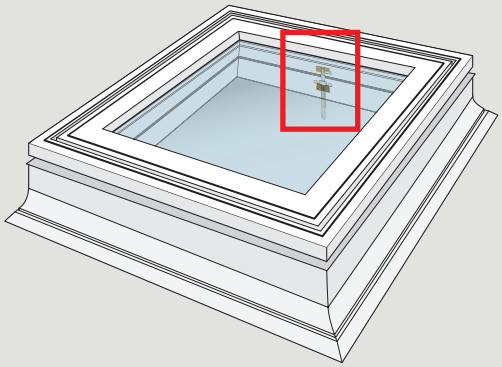


Mounting screw Jack


Page 21


1




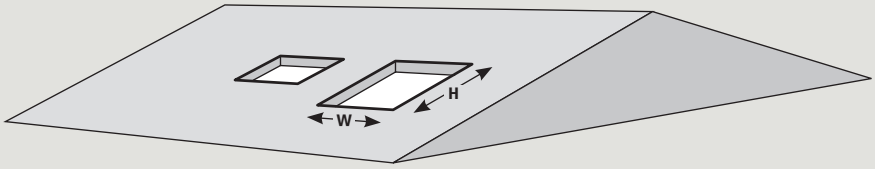



CVP	W mm	H mm
060060	600-610	600-610
080080	800-810	800-810
060090	600-610	900-910
090090	900-910	900-910
090120	900-910	1200-1210
100100	1000-1010	1000-1010
100150	1000-1010	1500-1510
120120	1200-1210	1200-1210

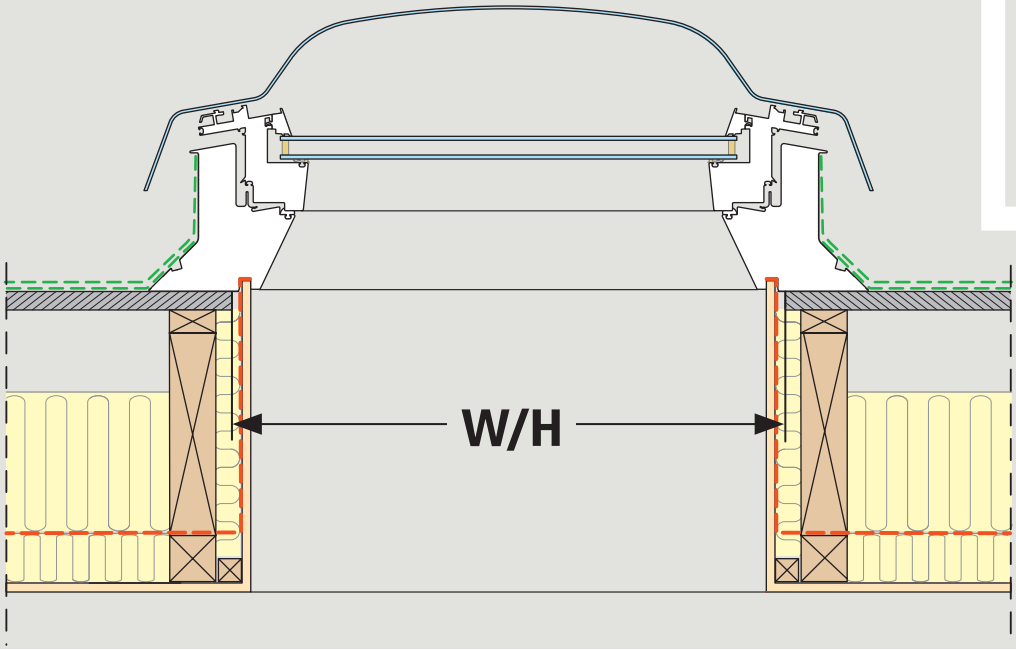





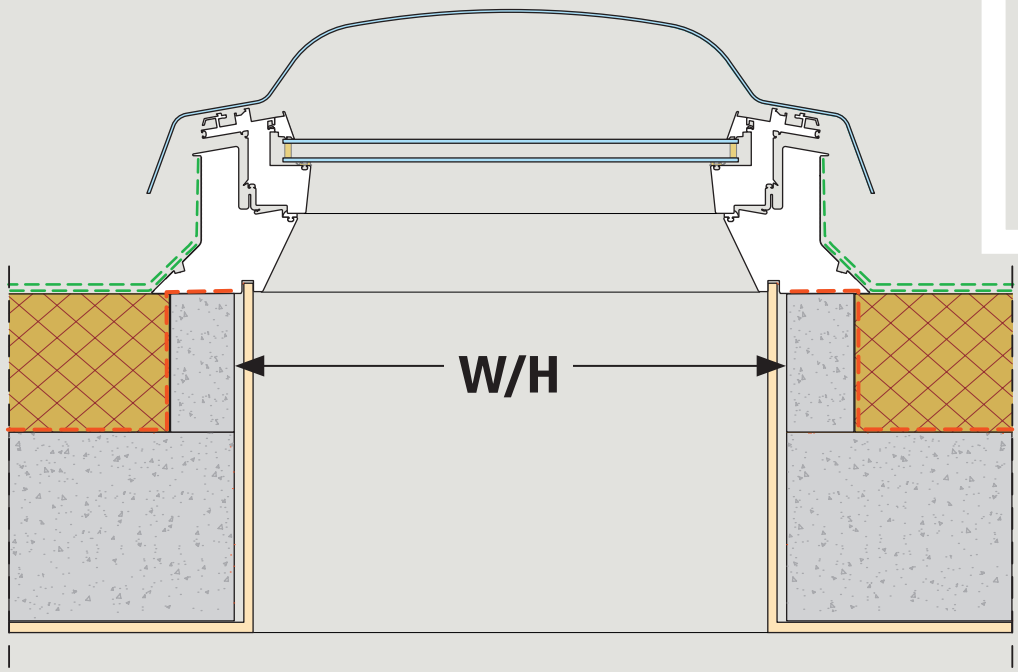




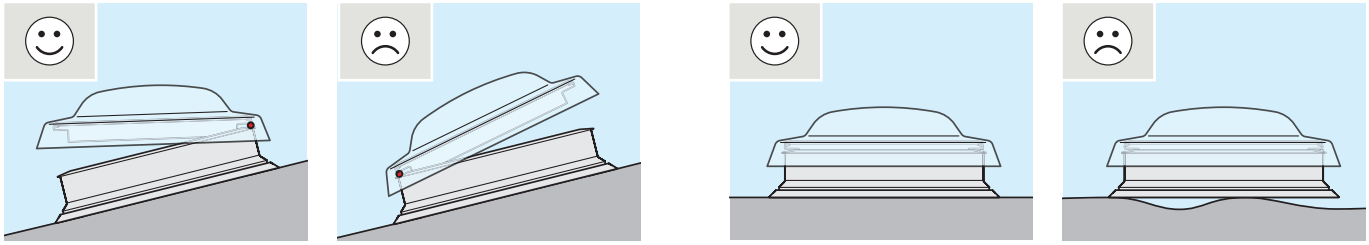


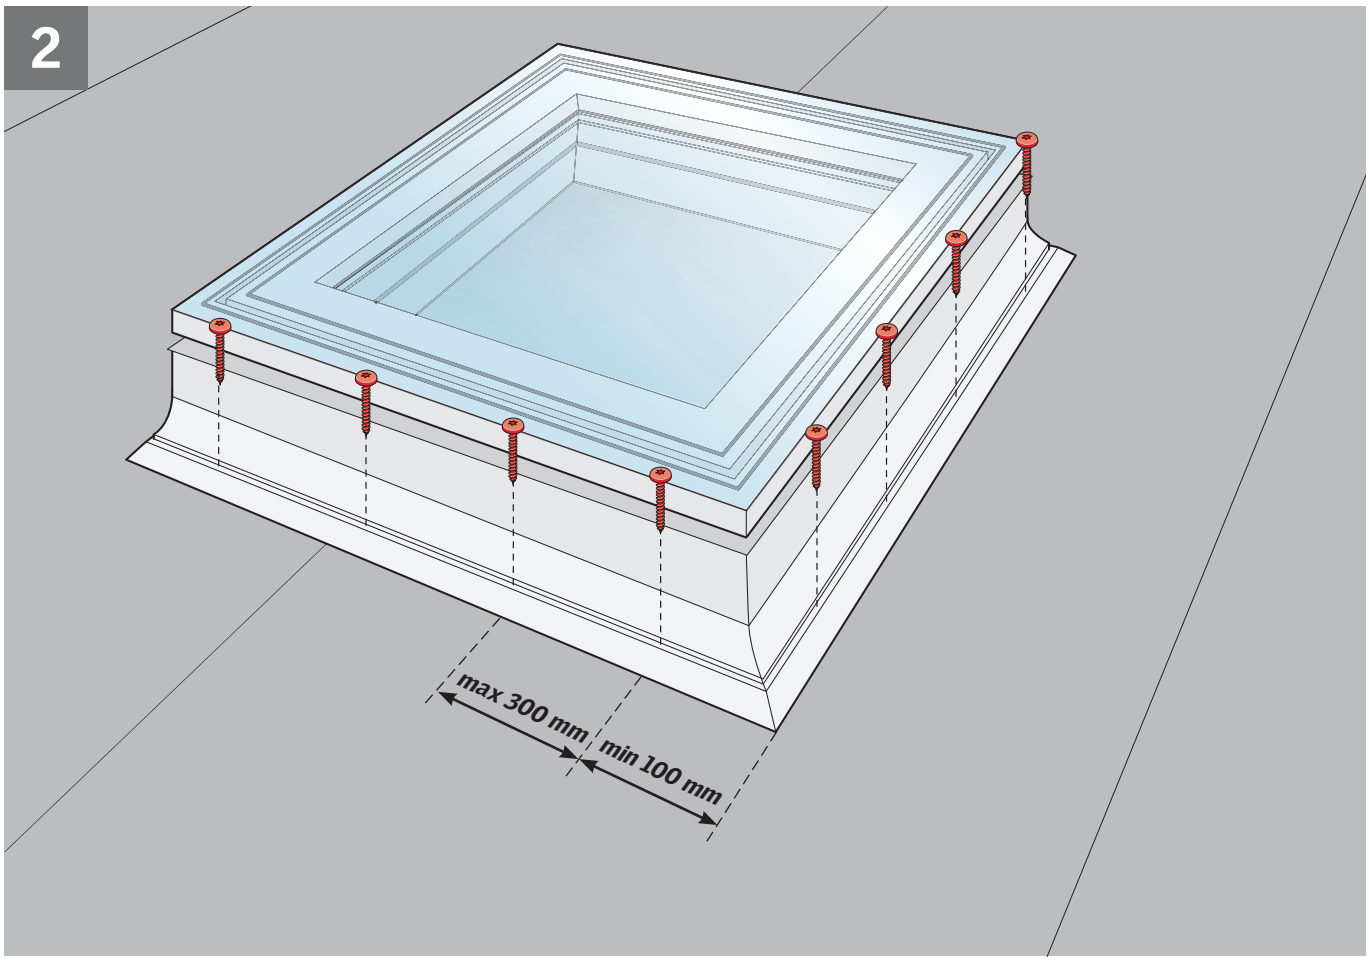

2
max 300 mm
min 100 mm



ø 4,5 mm




3

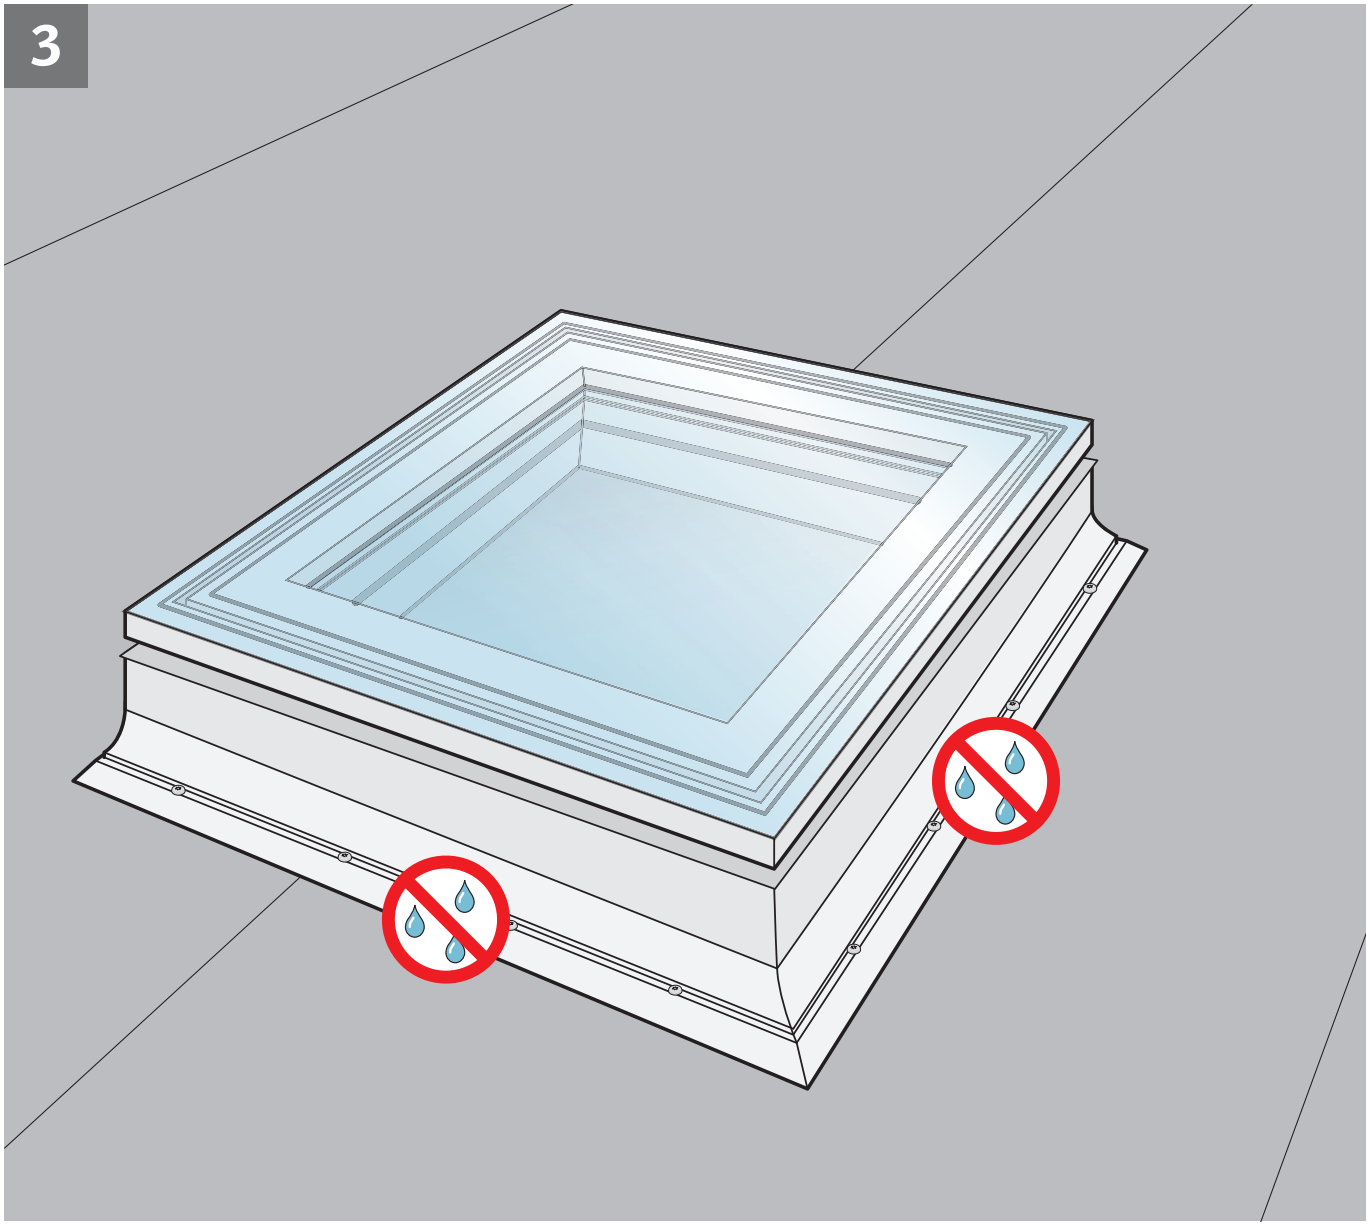


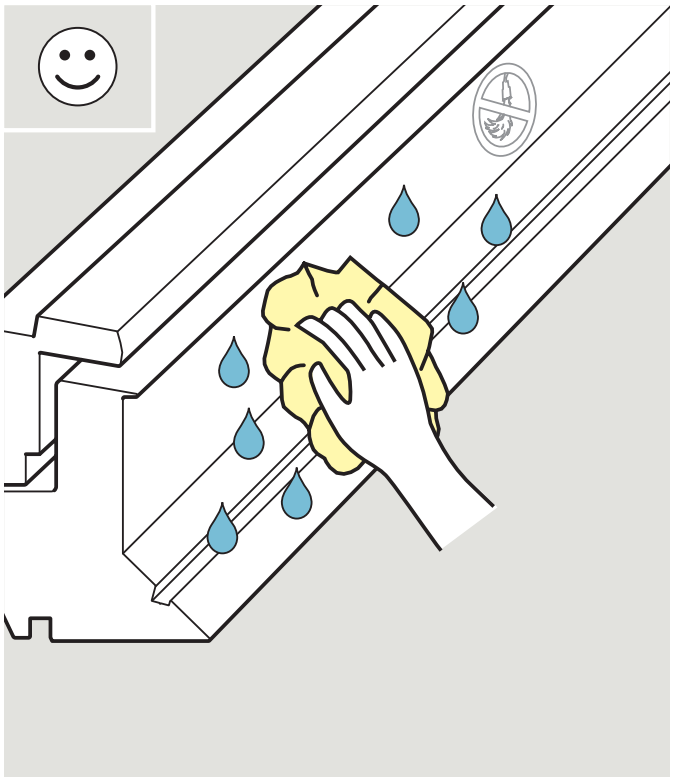


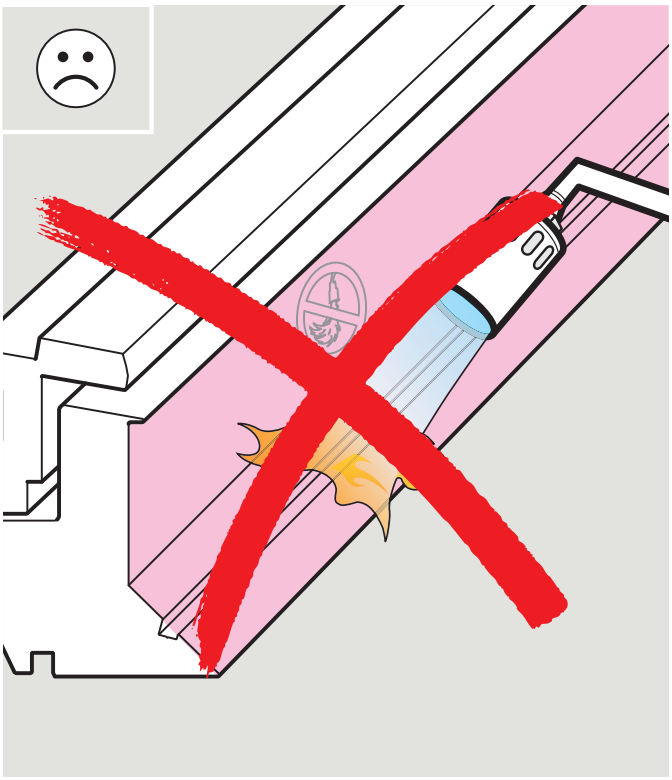

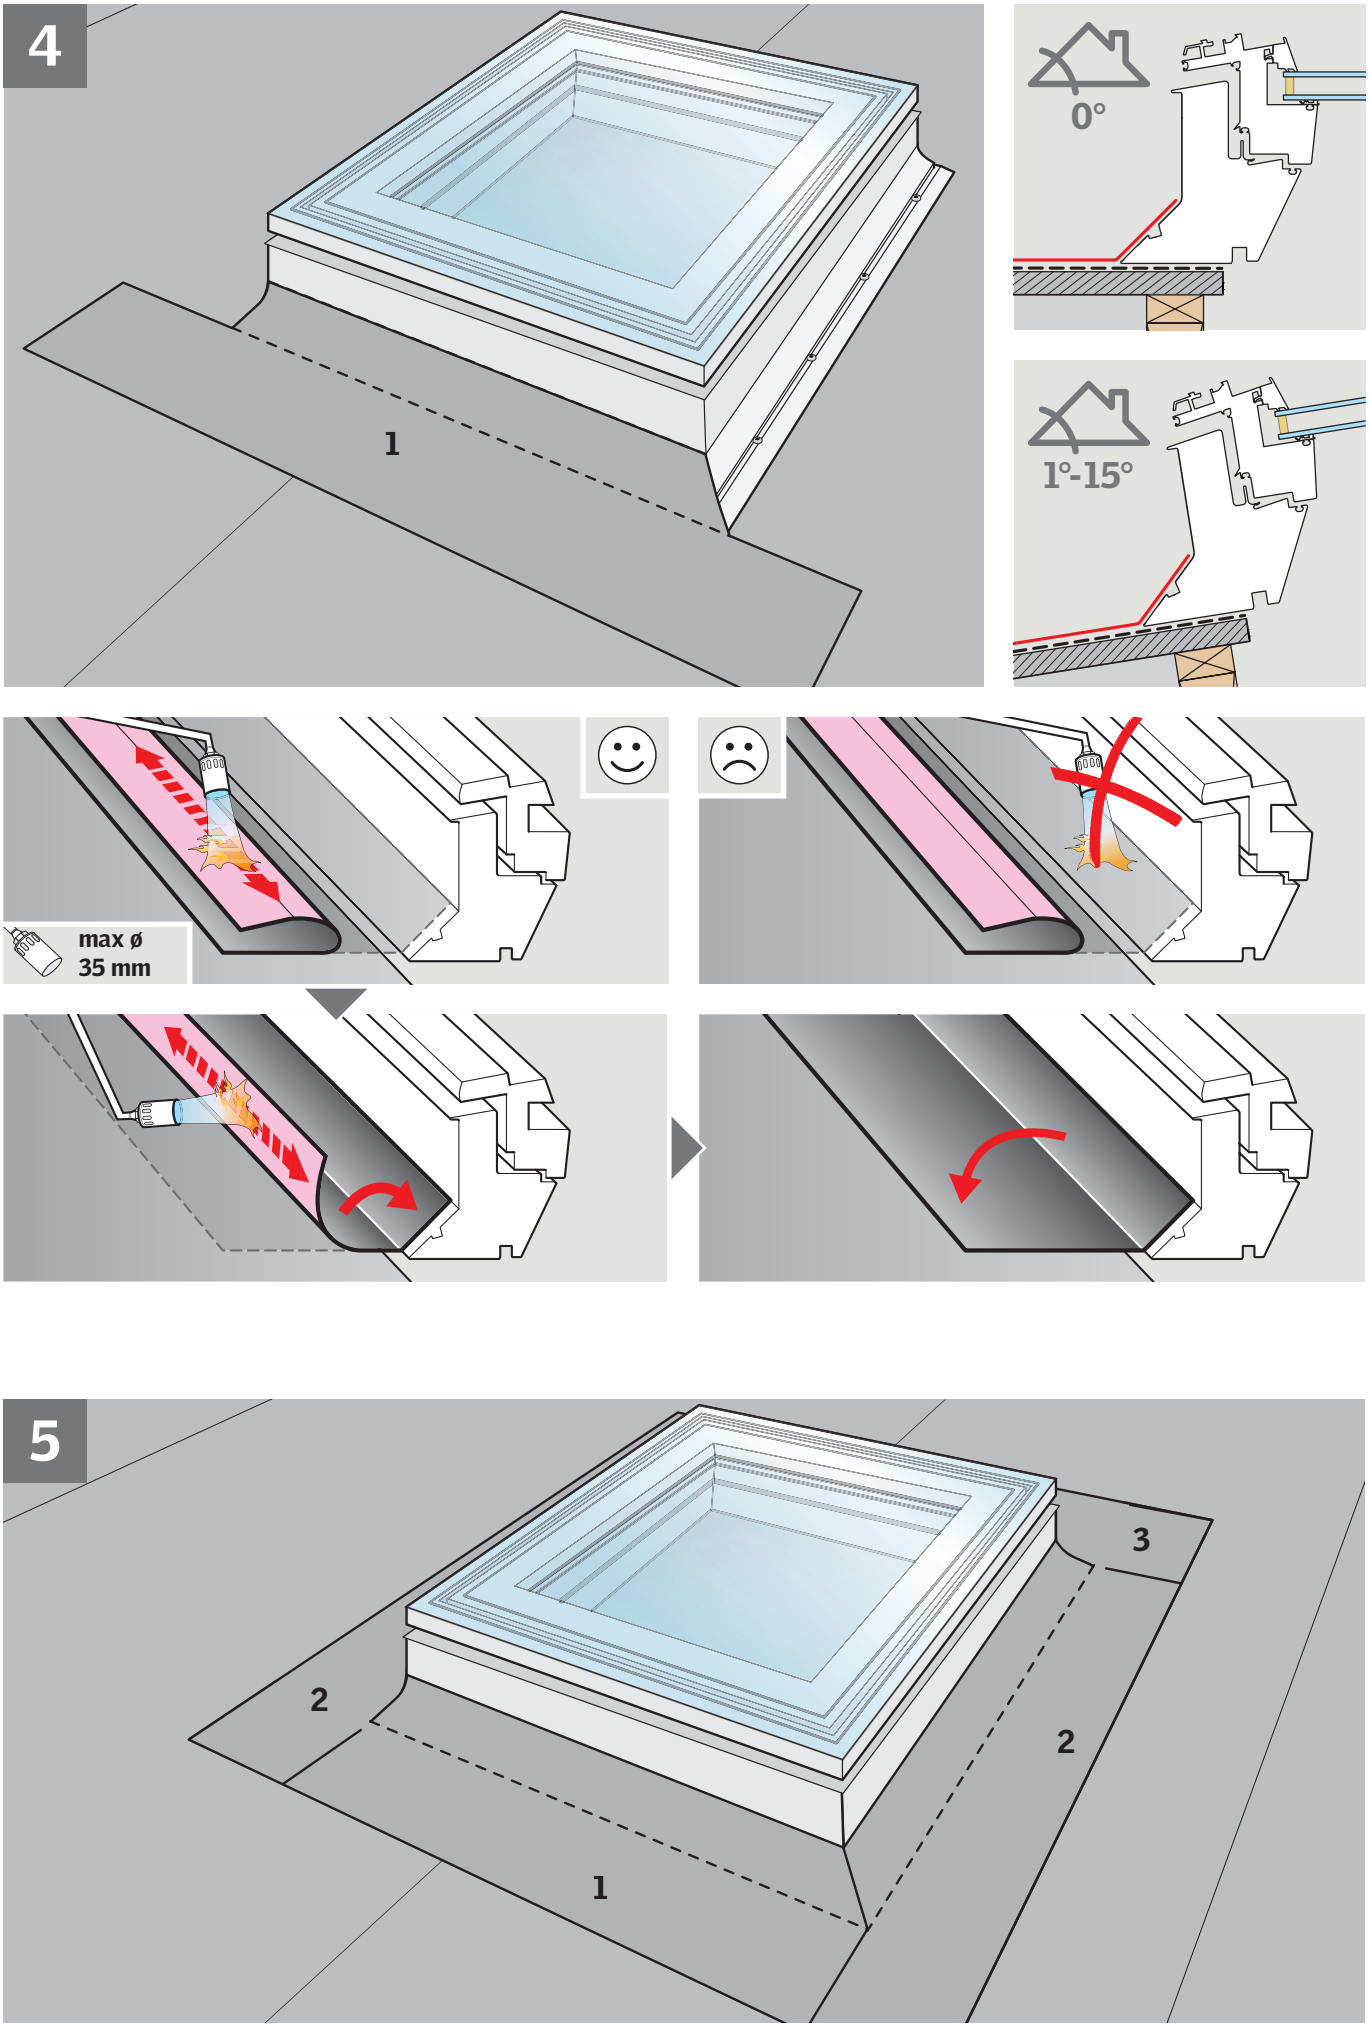

4
1
0°
1°-15°
max ø
35 mm
5
1
2
2
3

6

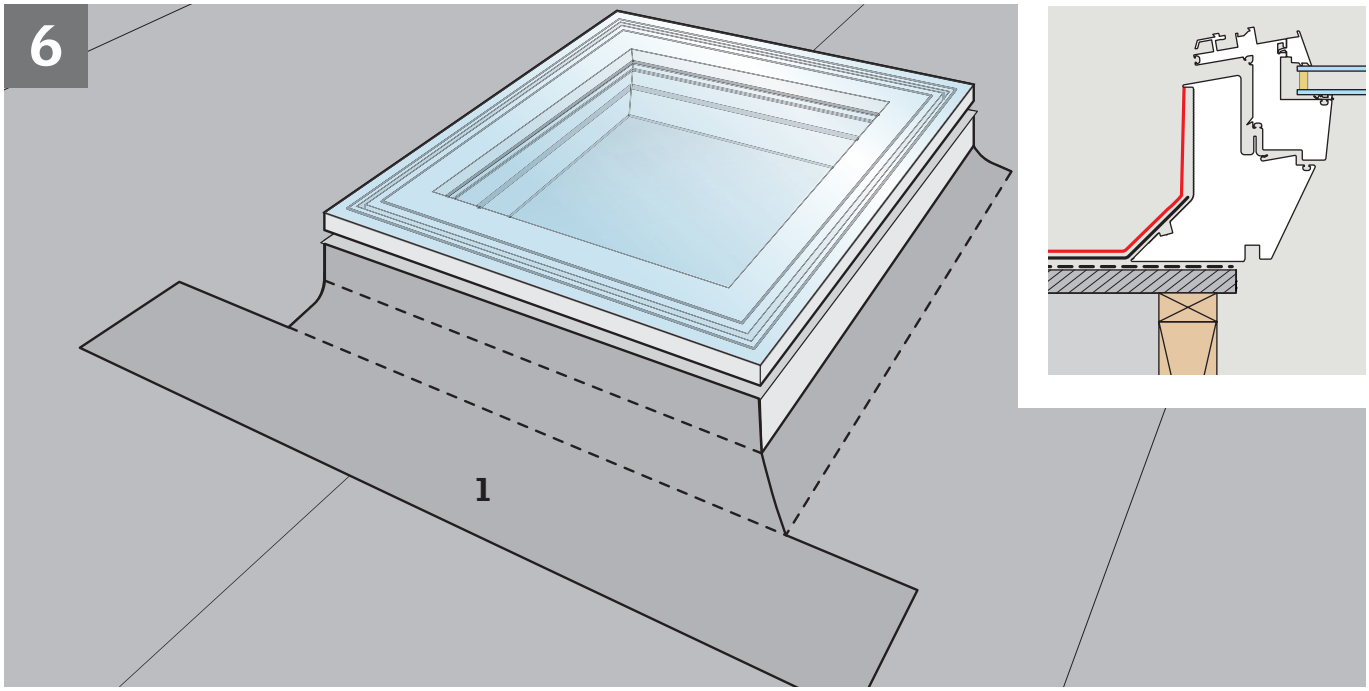

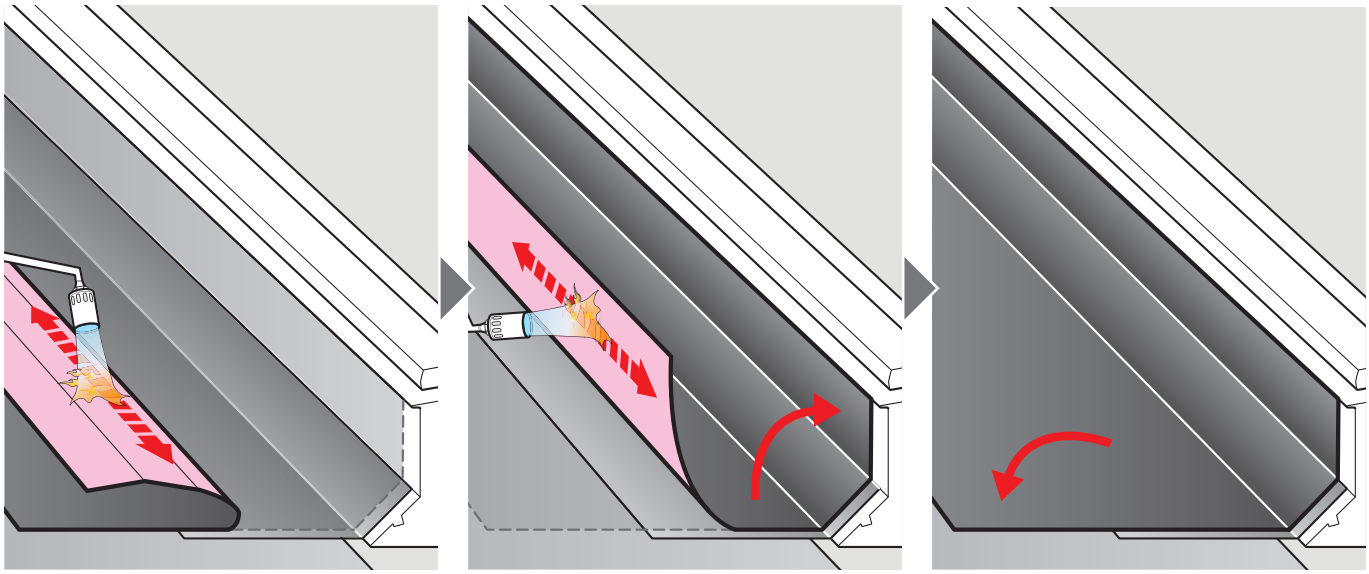



7

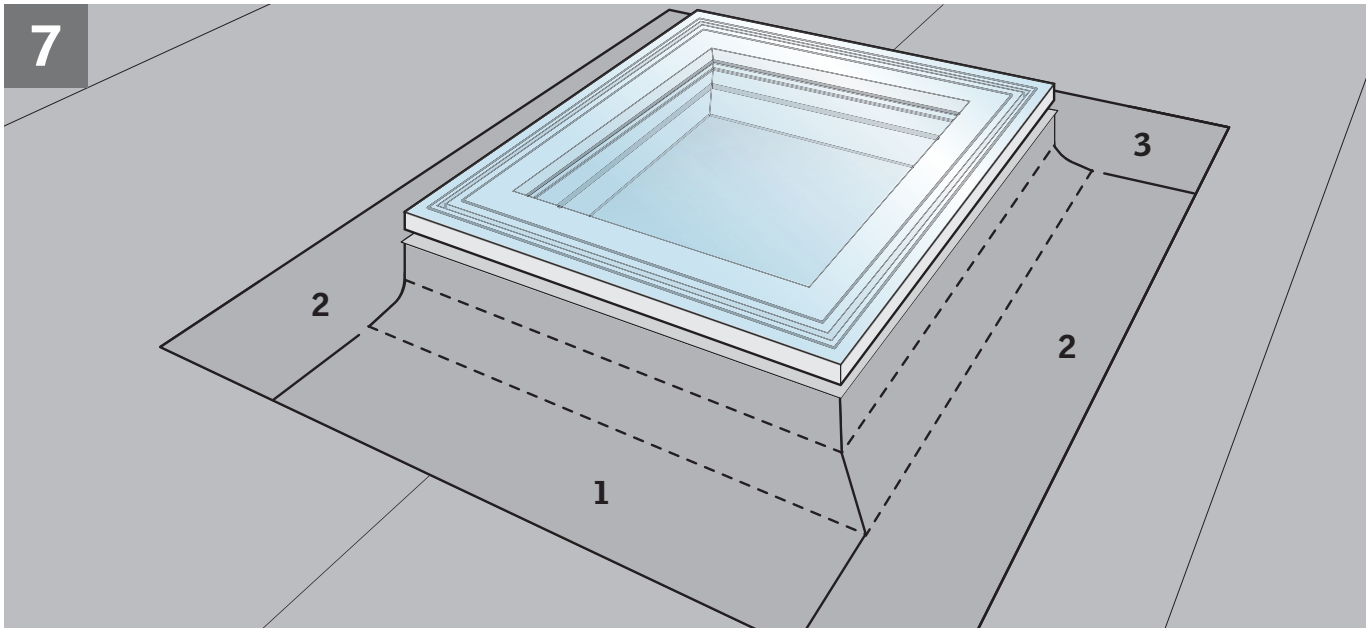


8


ZZZ 210

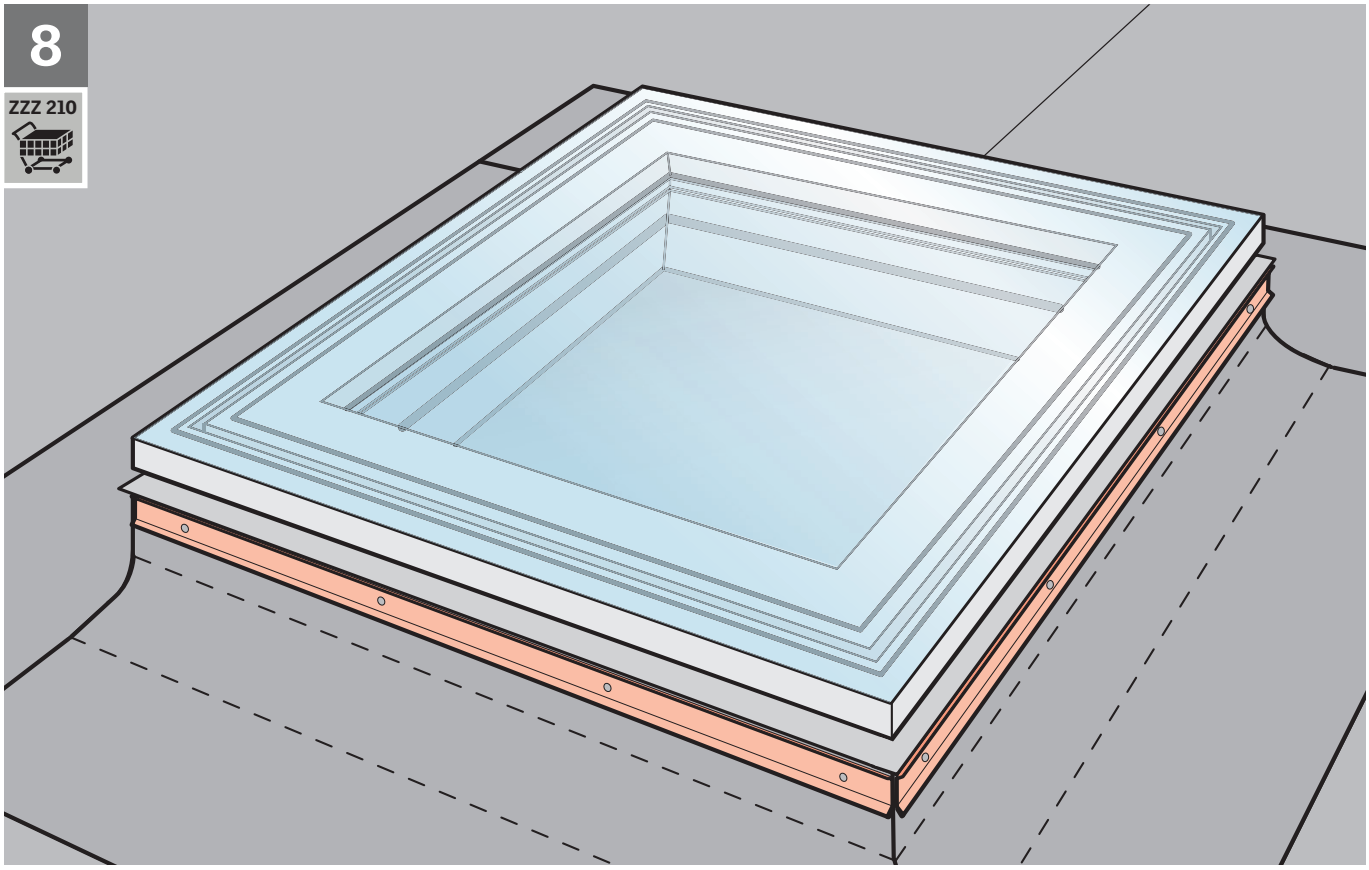


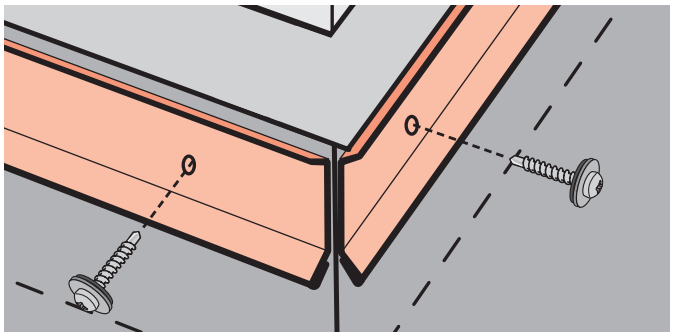

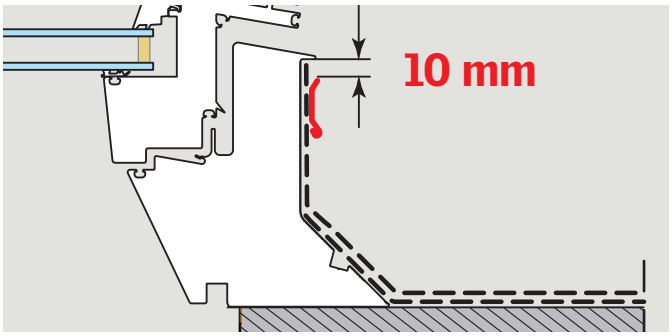


9

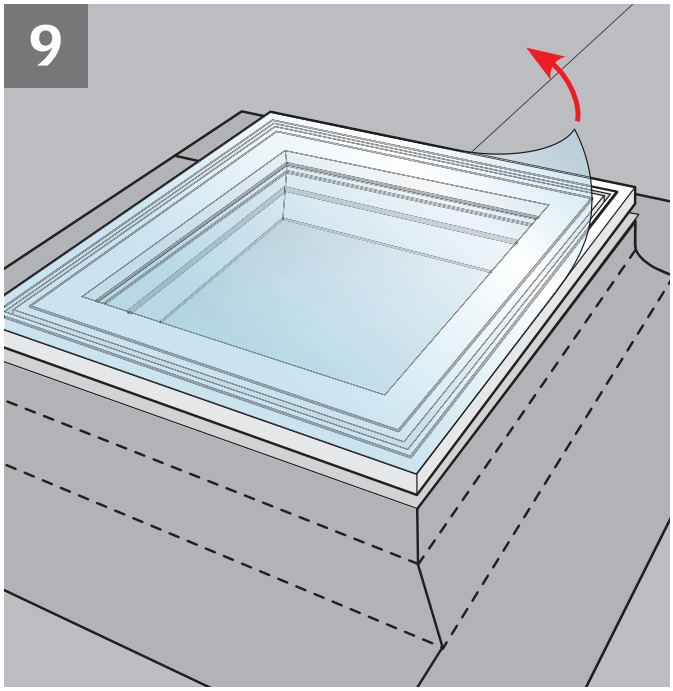


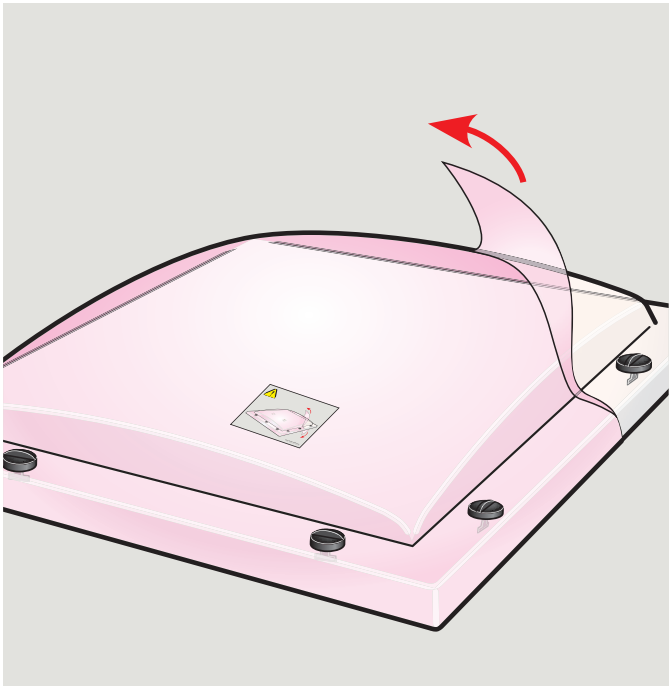


10

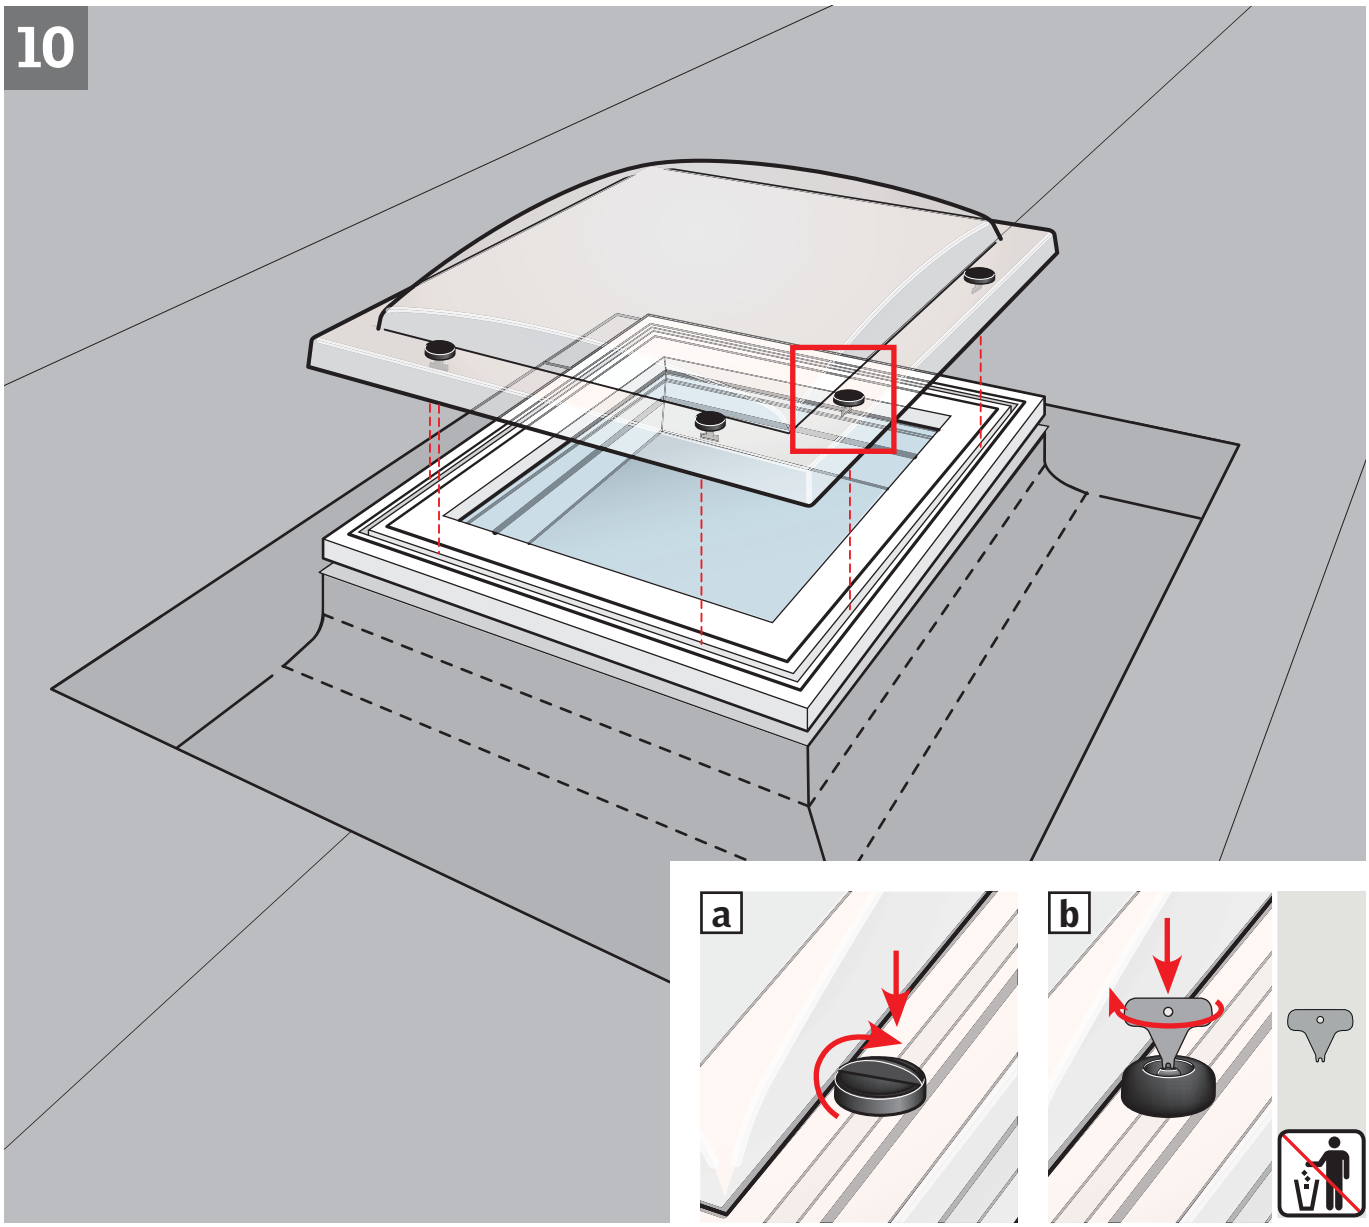



1a




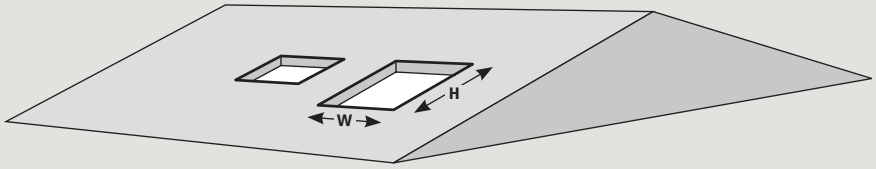


CVP	W mm	H mm
060060	600-610	600-610
080080	800-810	800-810
060090	600-610	900-910
090090	900-910	900-910
090120	900-910	1200-1210
100100	1000-1010	1000-1010
100150	1000-1010	1500-1510
120120	1200-1210	1200-1210

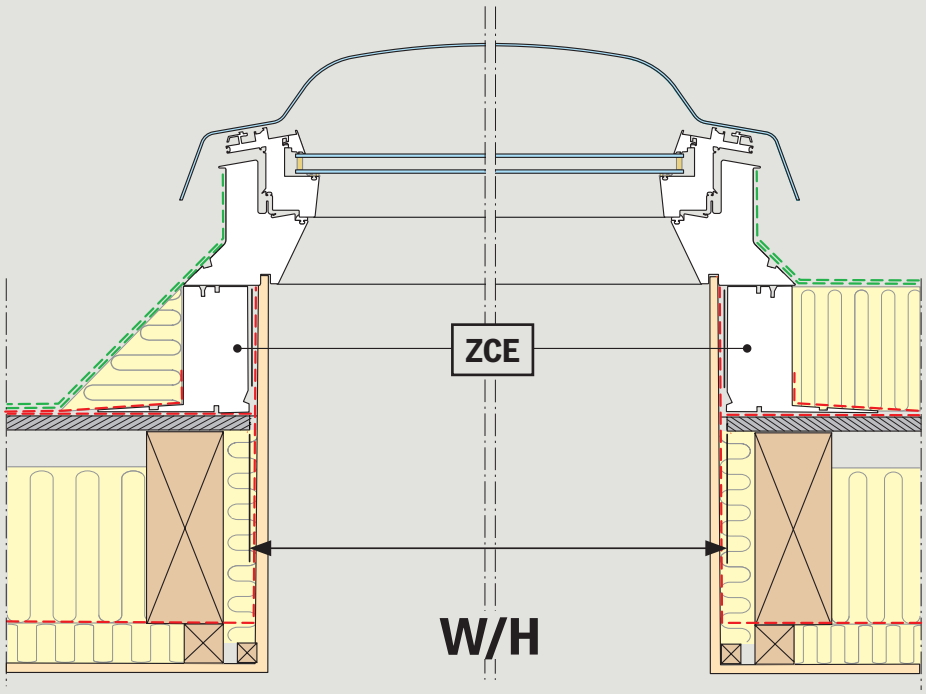




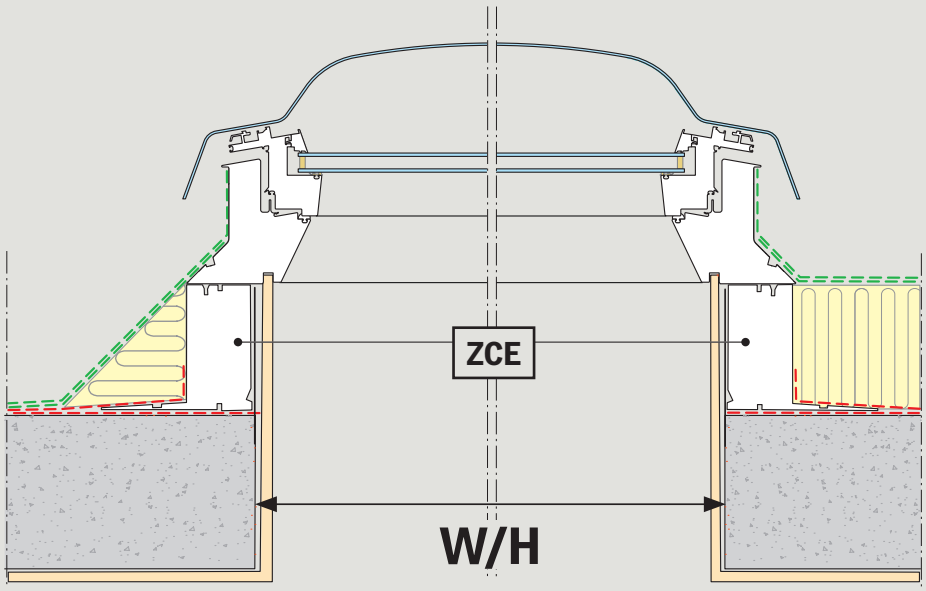






1b


ZCE




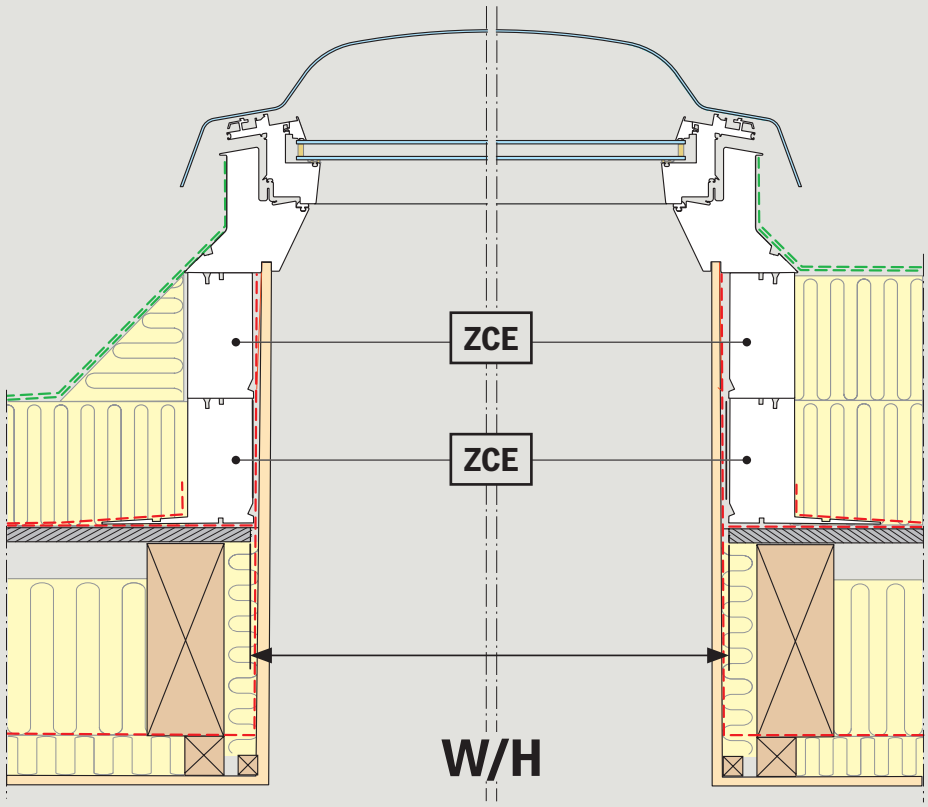


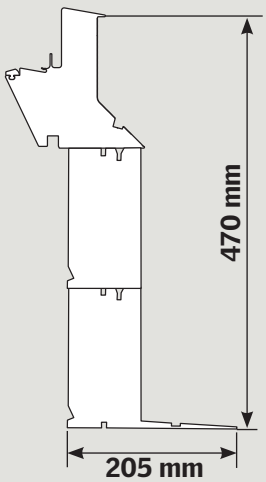


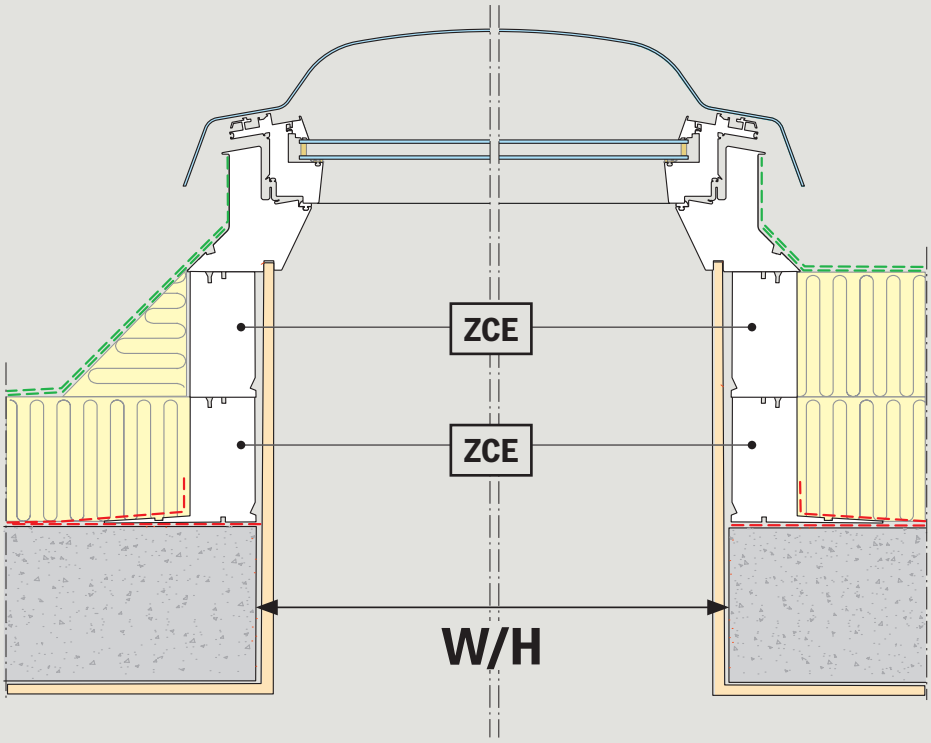


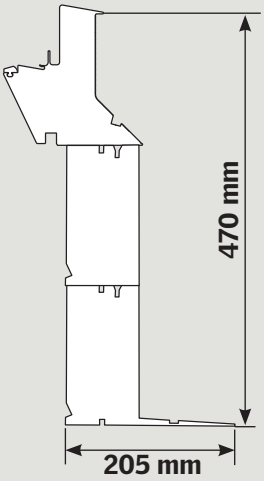


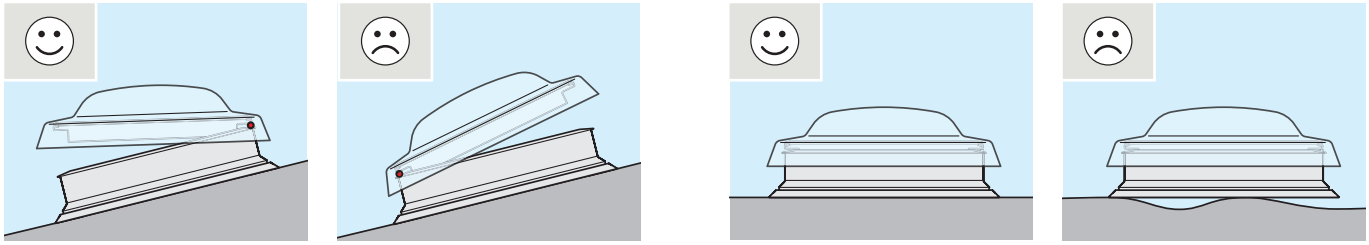

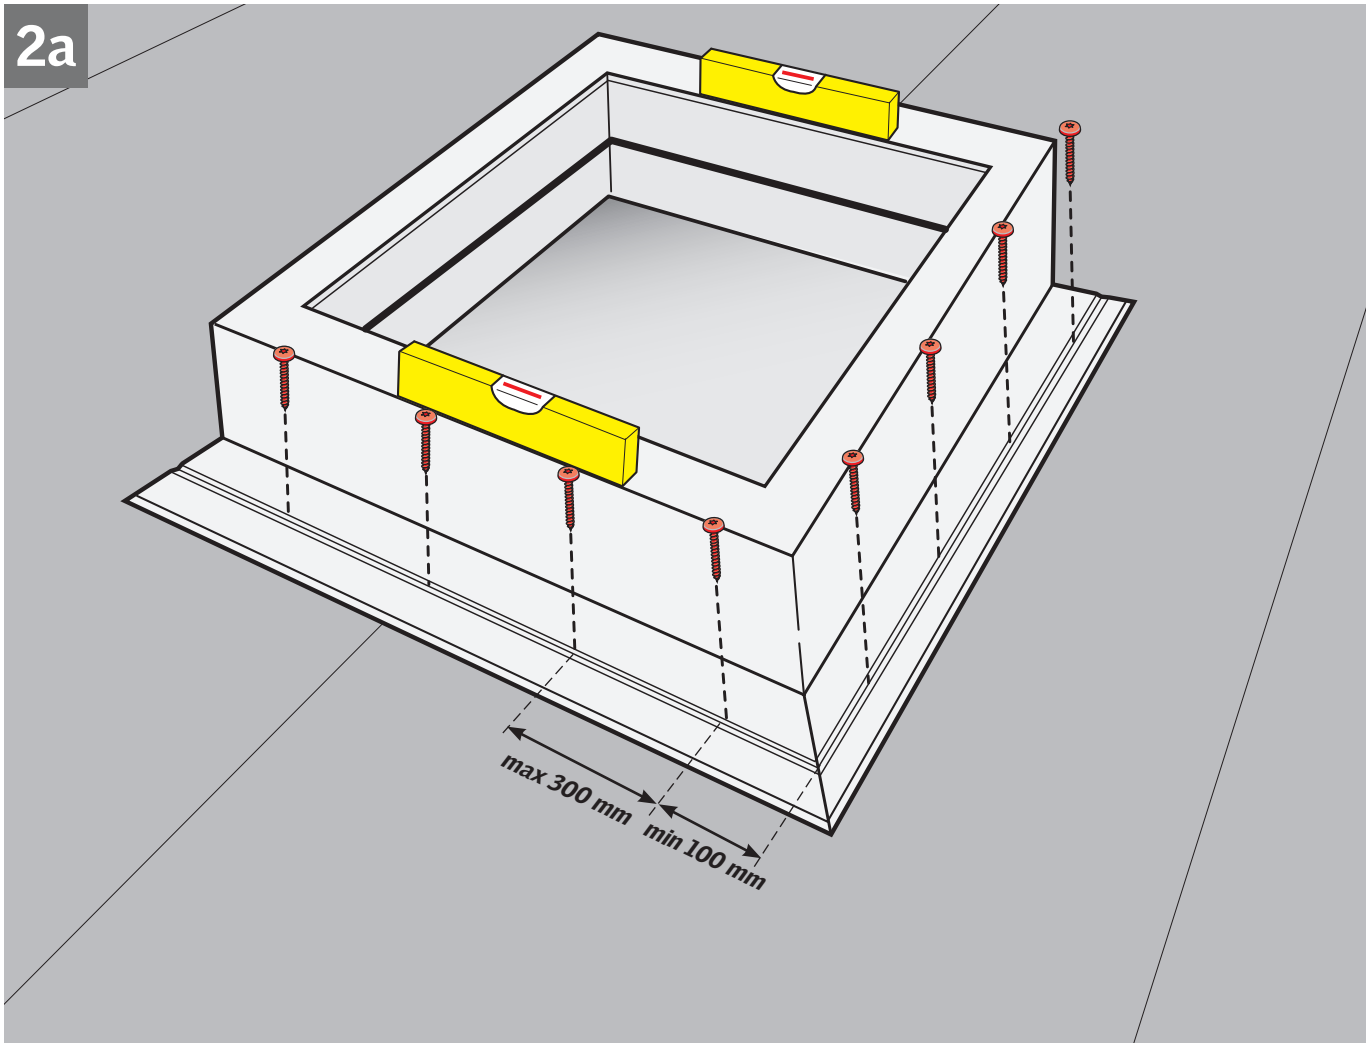
2a
max 300 mm
min 100 mm

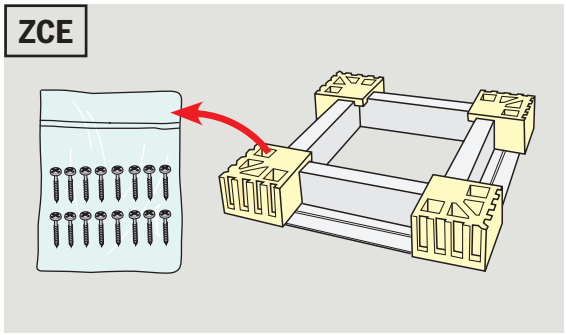

ZCE

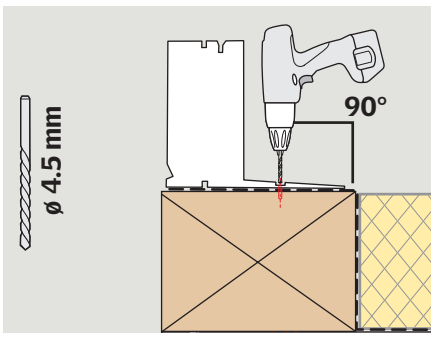

ø 4.5 mm
90°




2b

ZCE




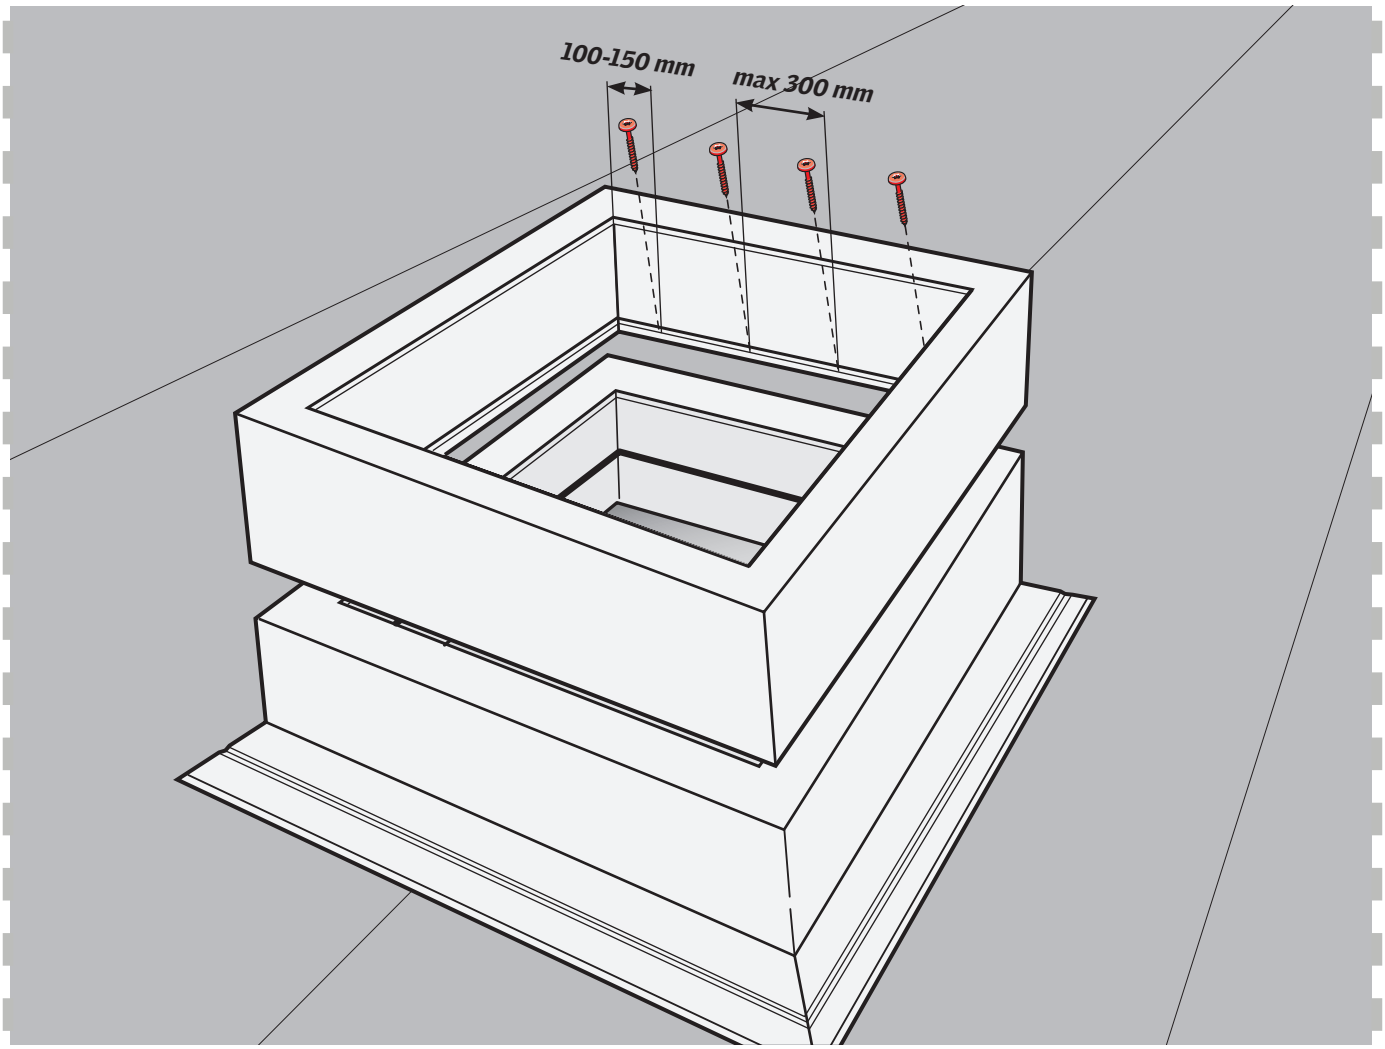


ZCE

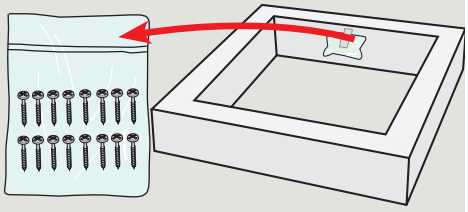







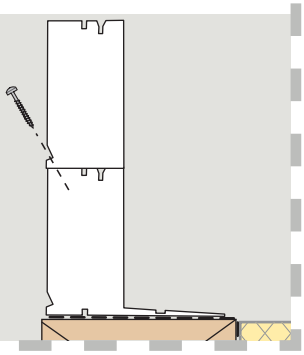


3

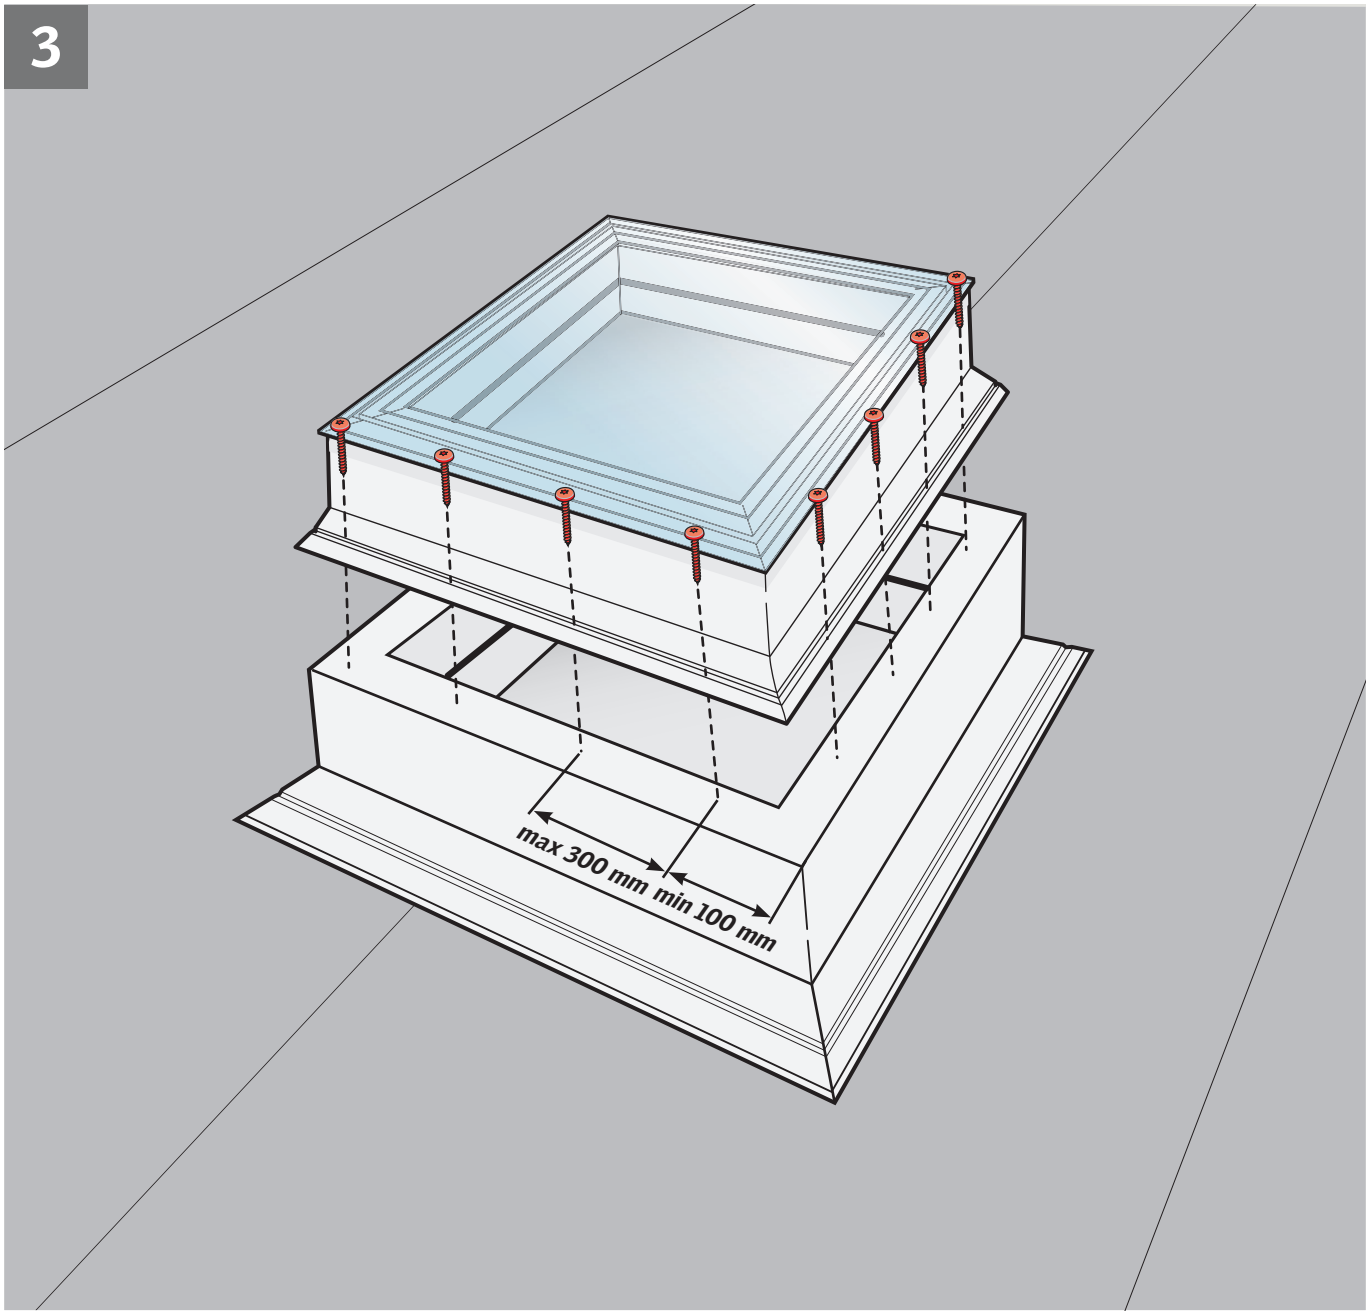


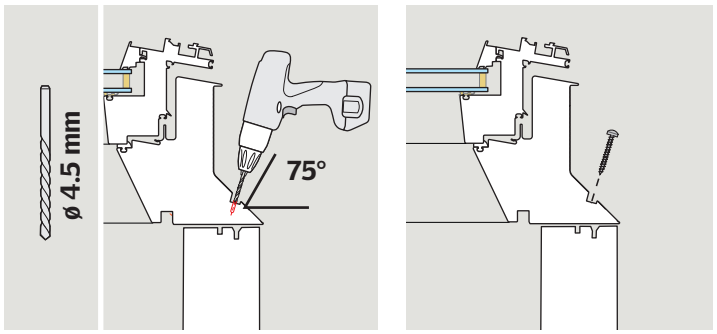


4

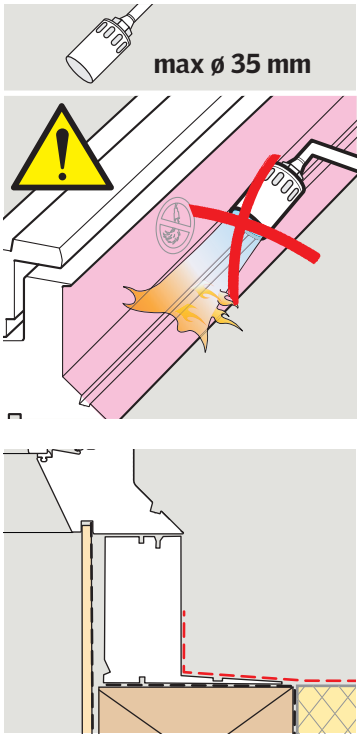



5

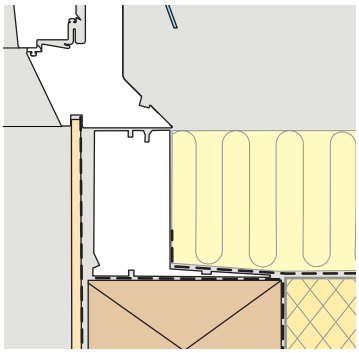



6

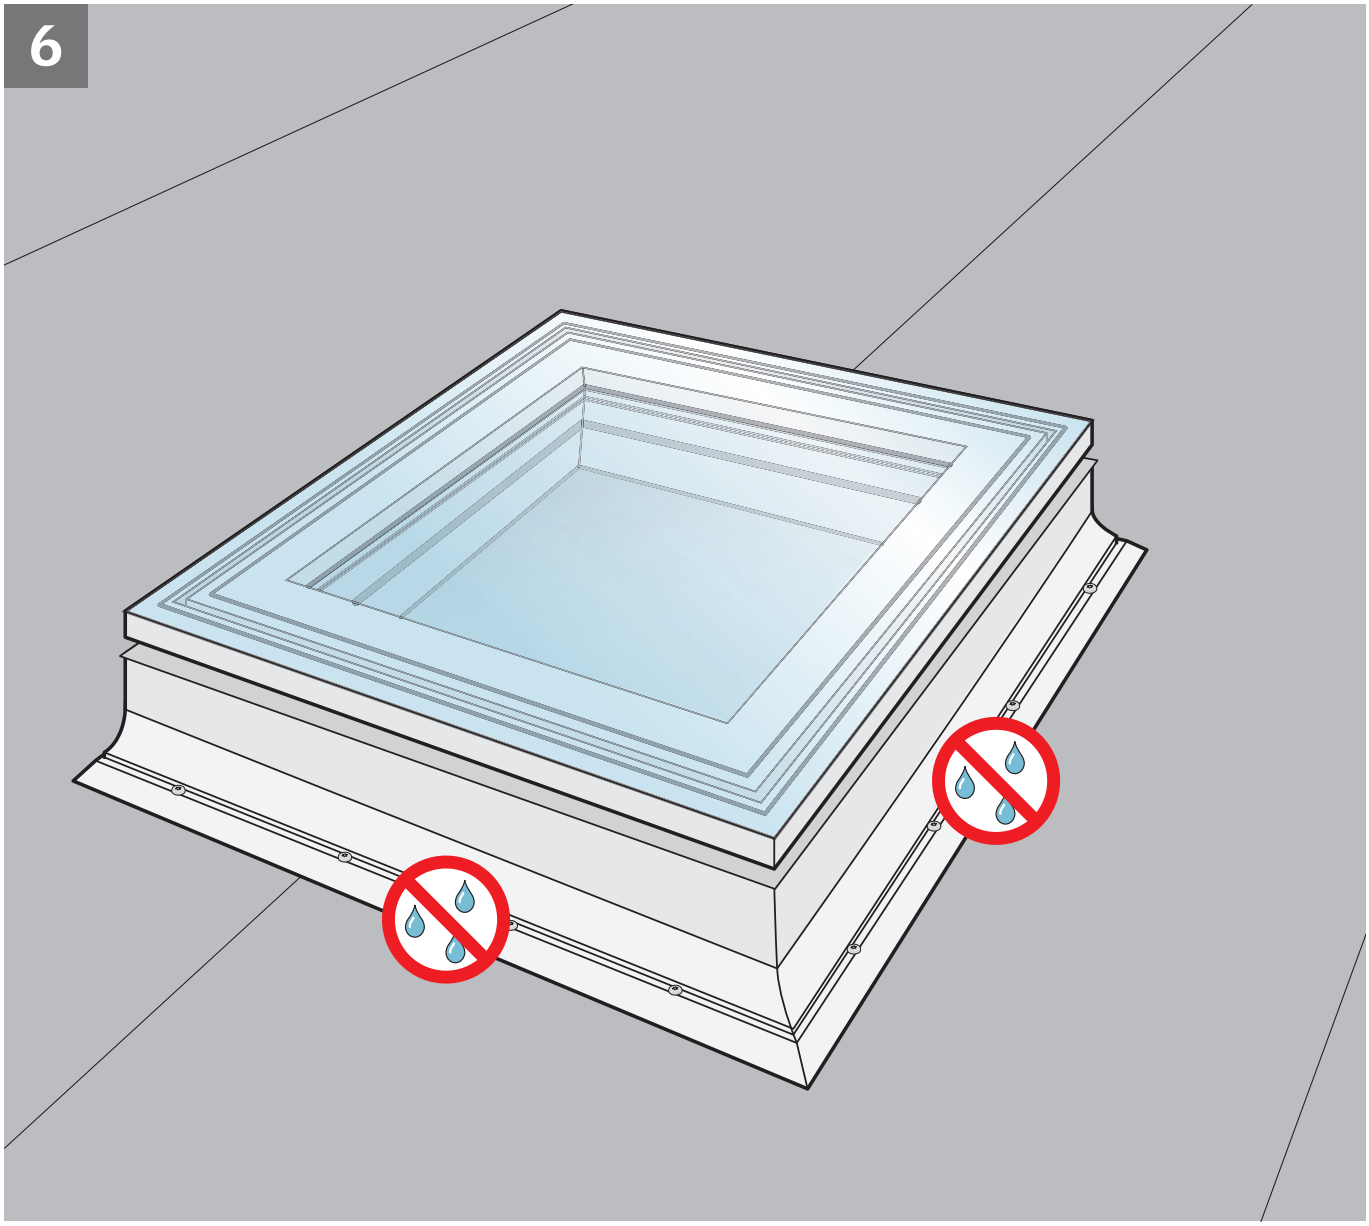


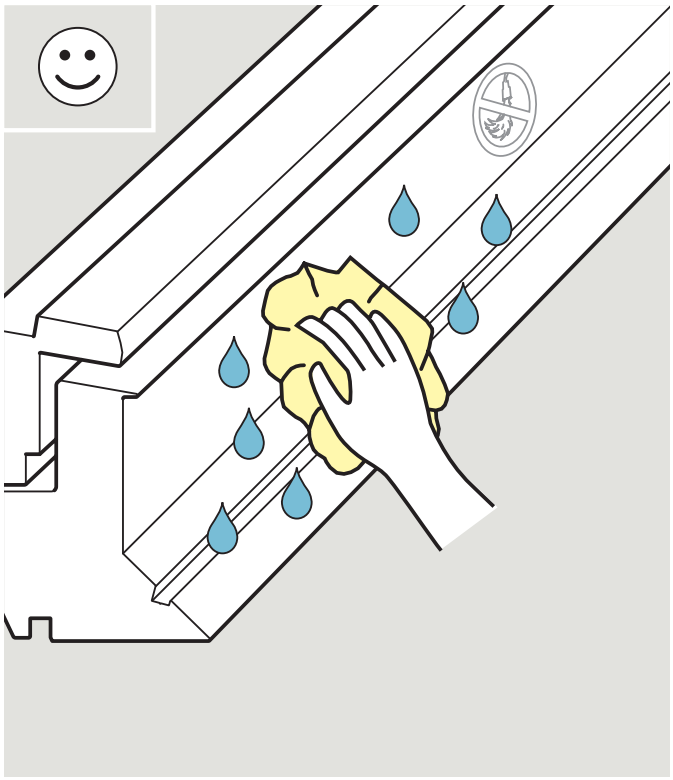


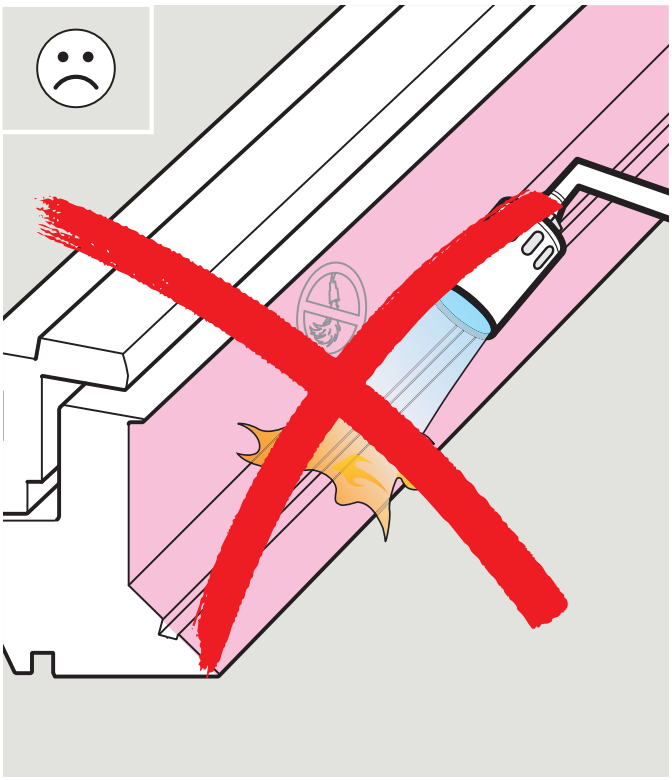

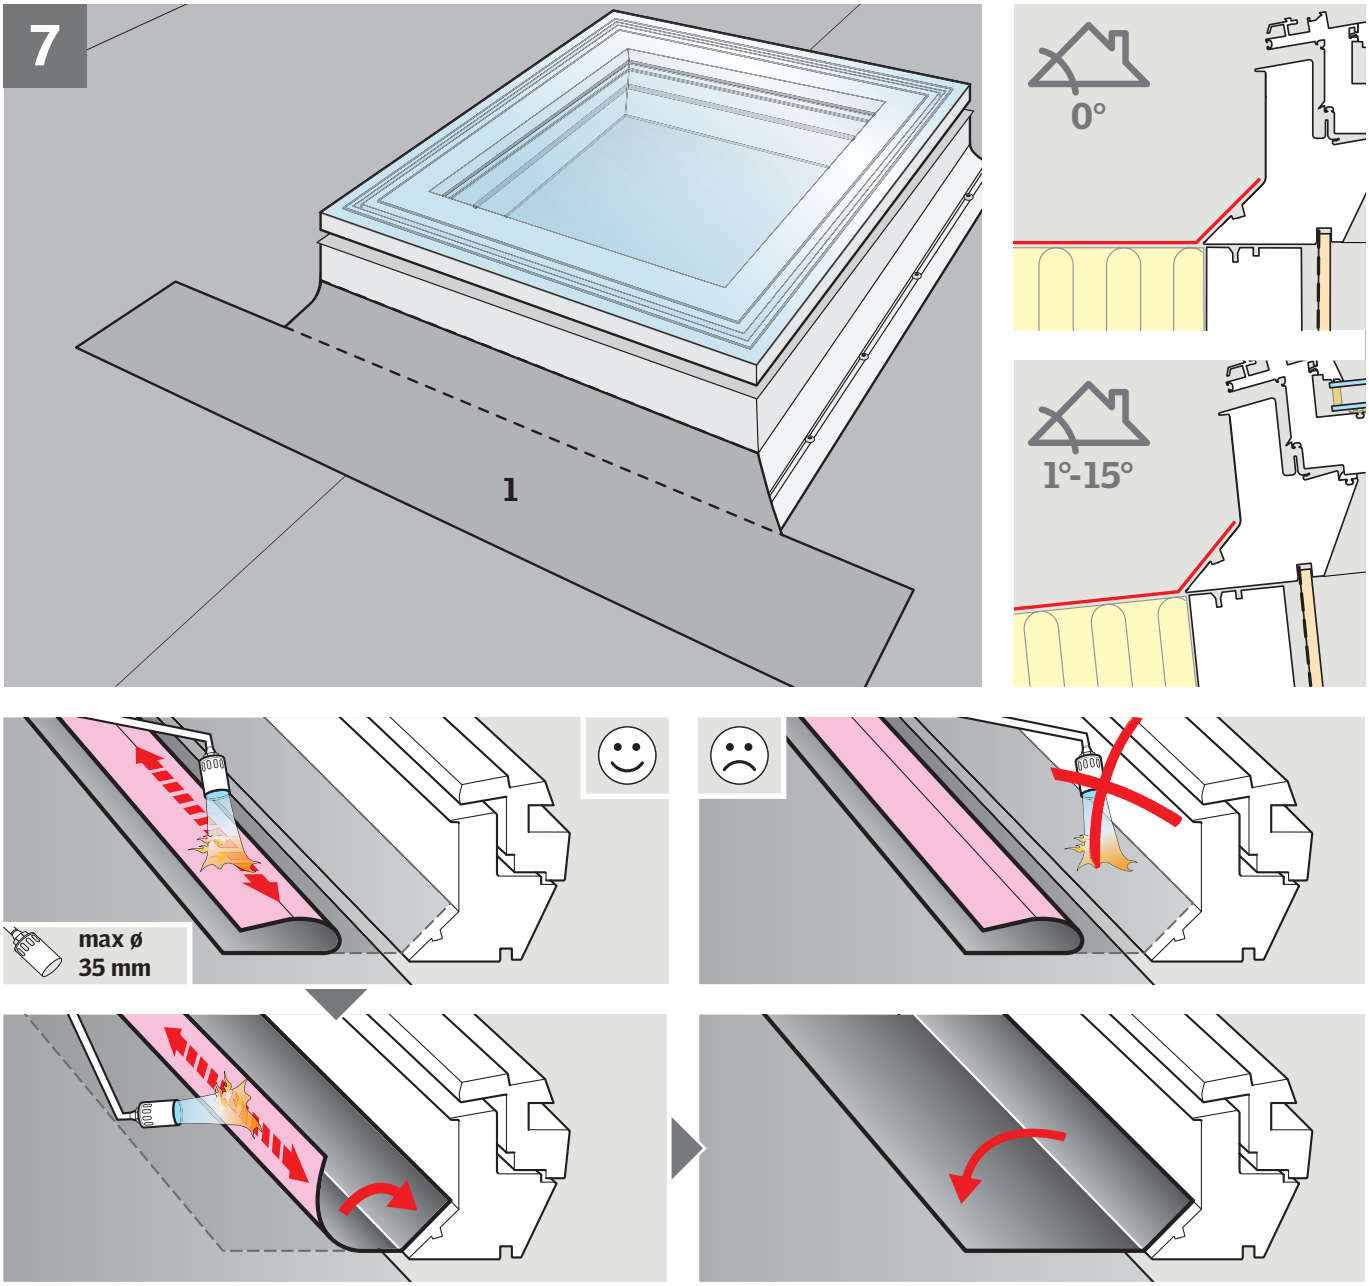
7
1
0°
1°-15°
max ø
35 mm
8
1
2
2
3

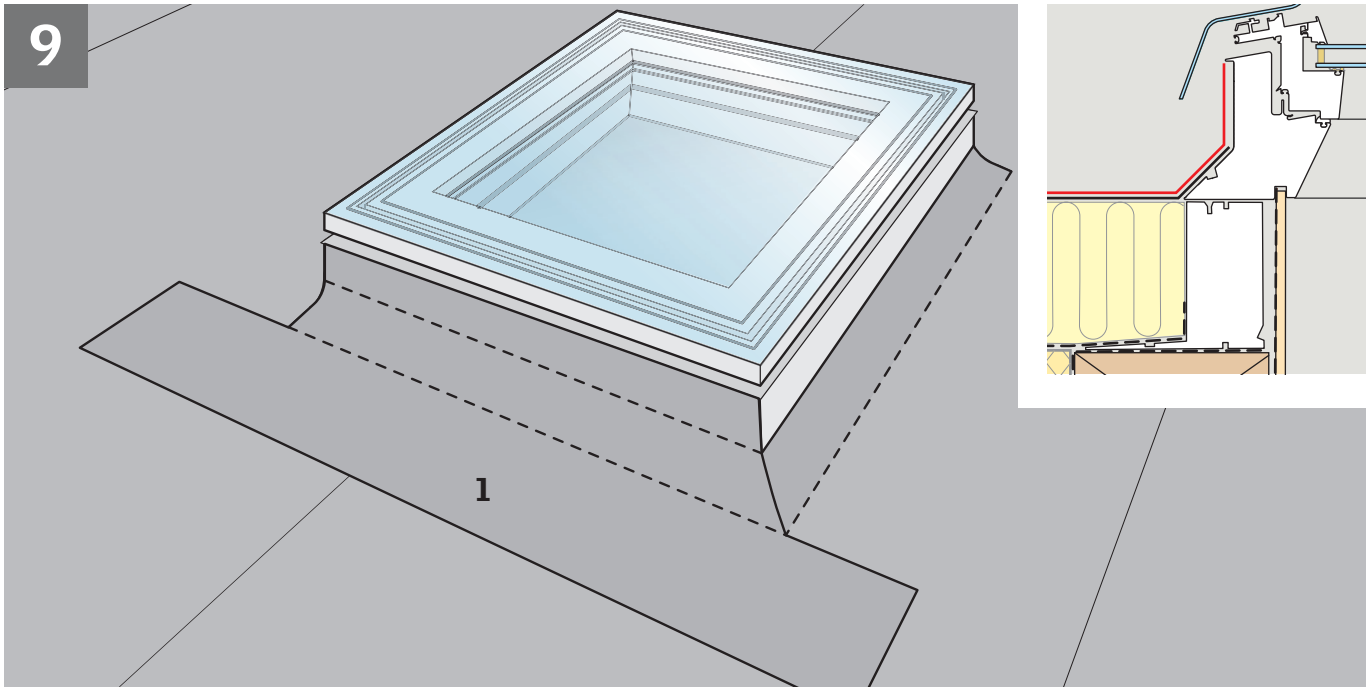

9
1

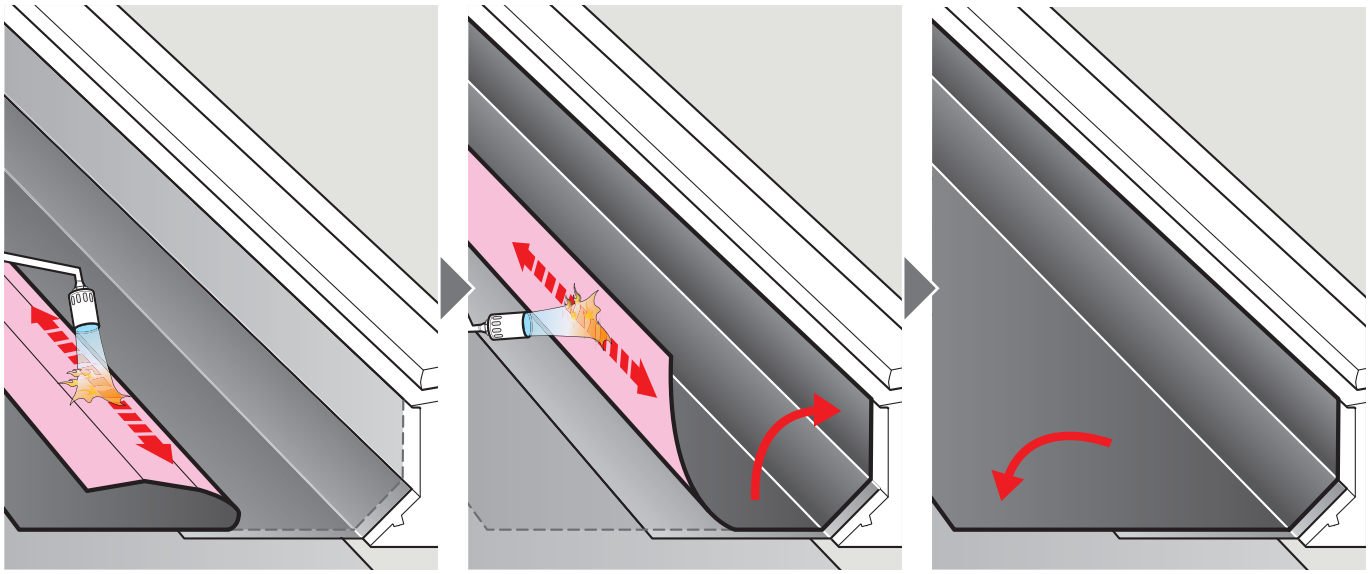


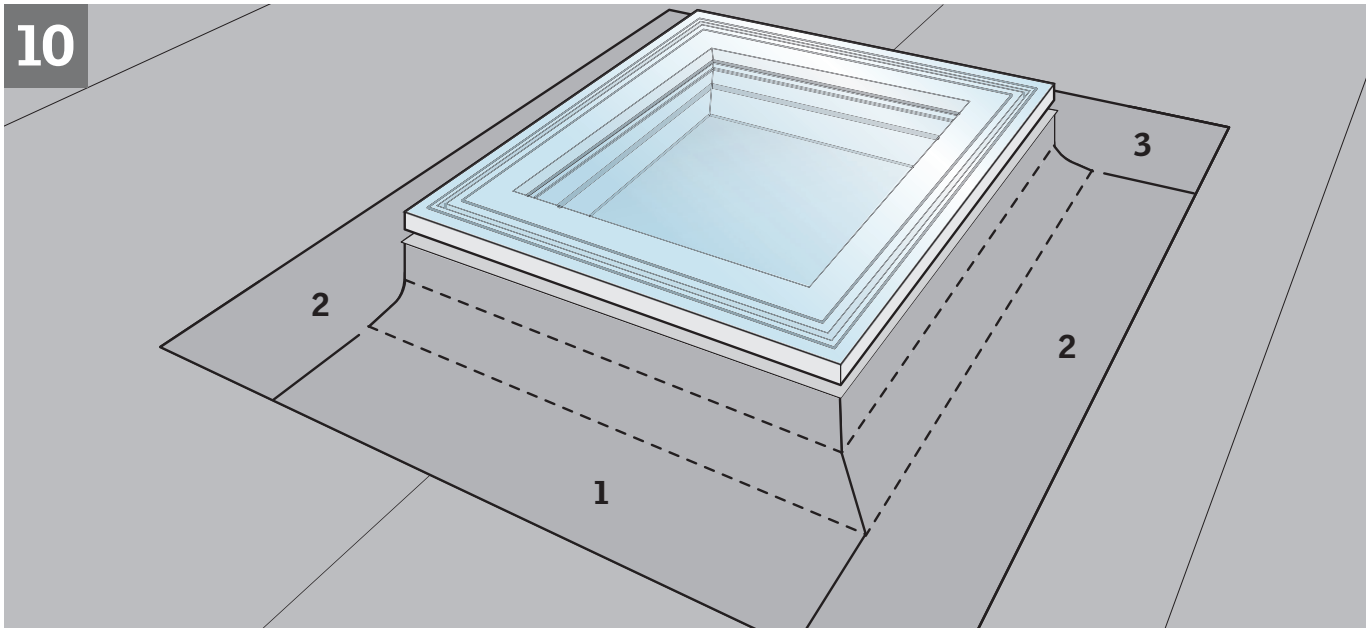

10
2
1
3
2

11


ZZZ 210

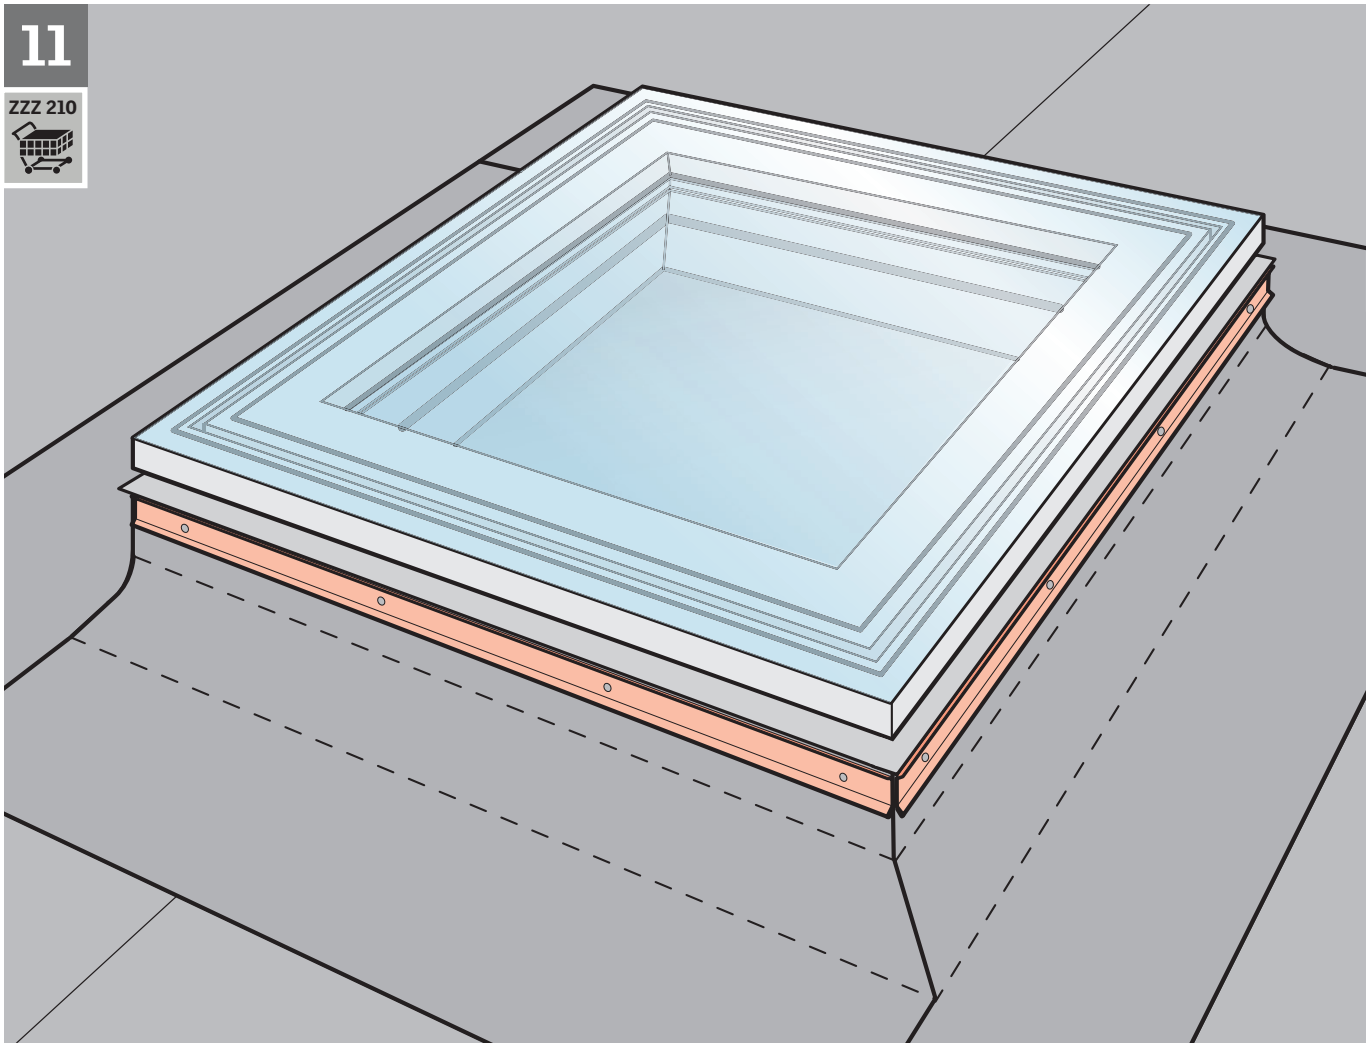


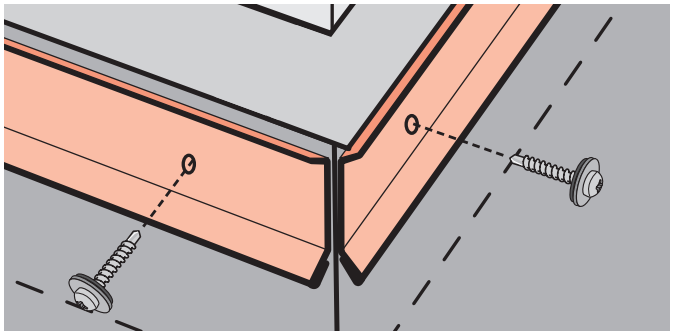

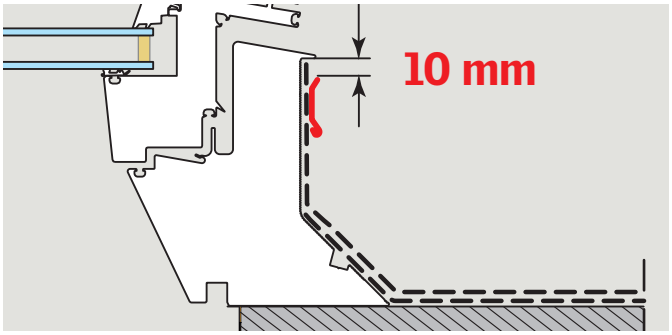



12

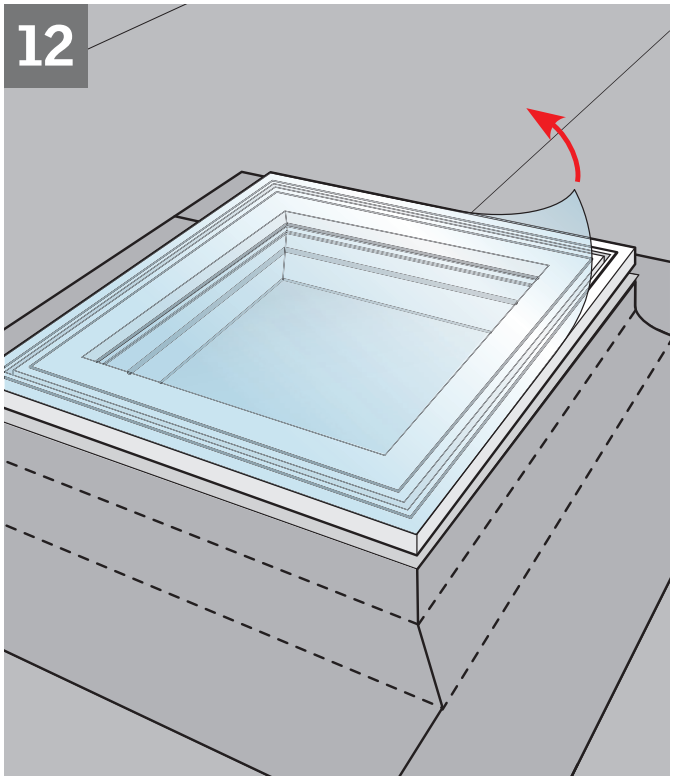


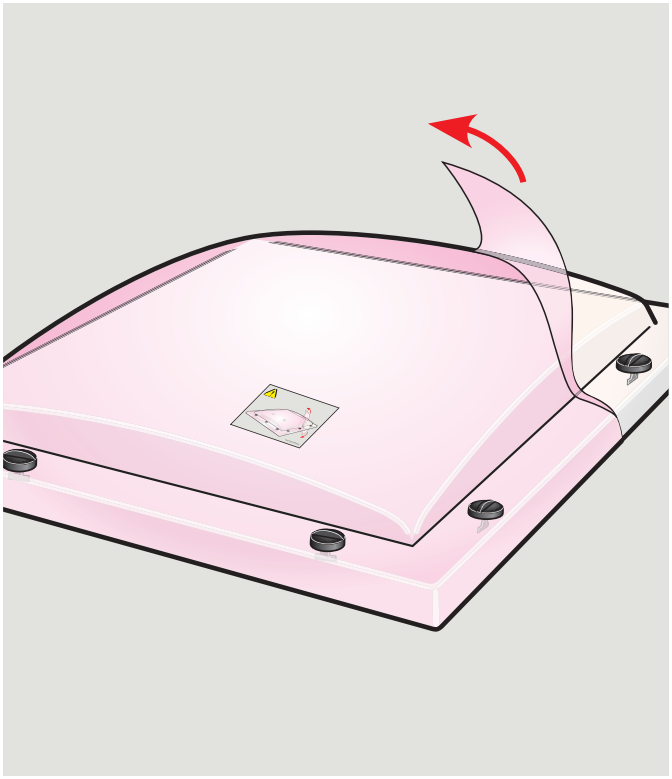



13

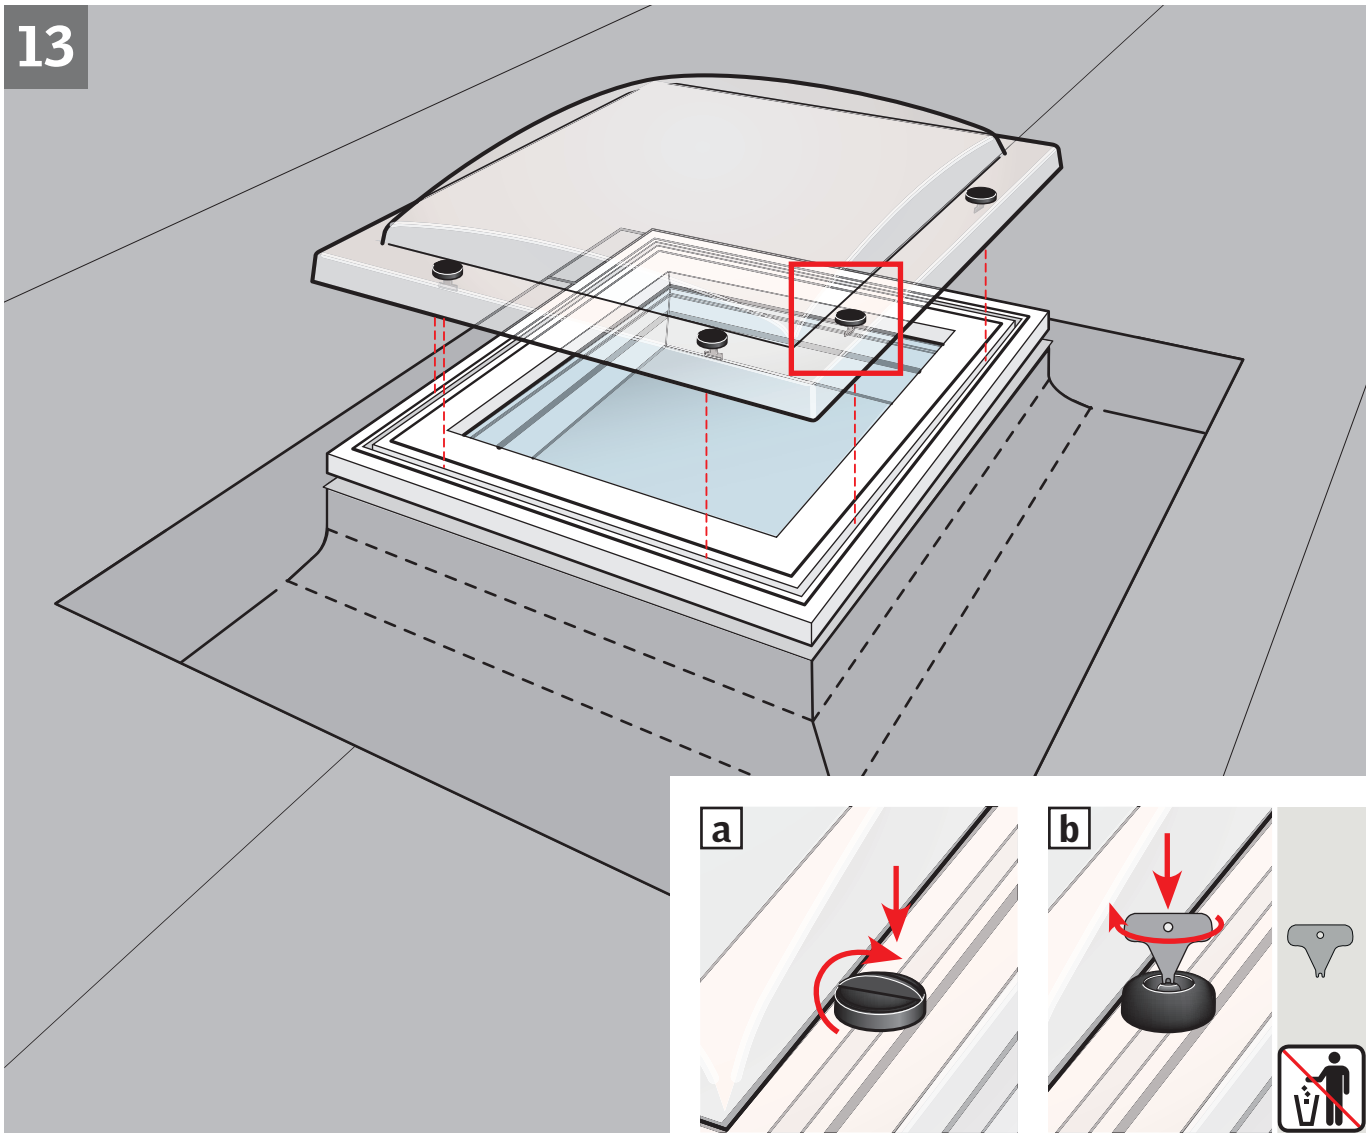

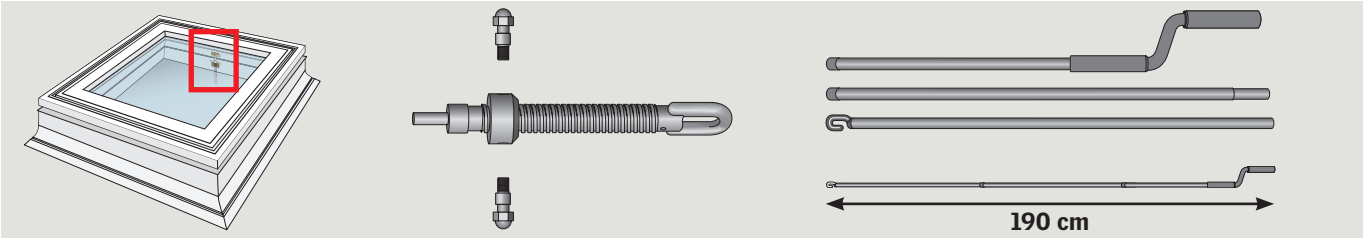
190 cm

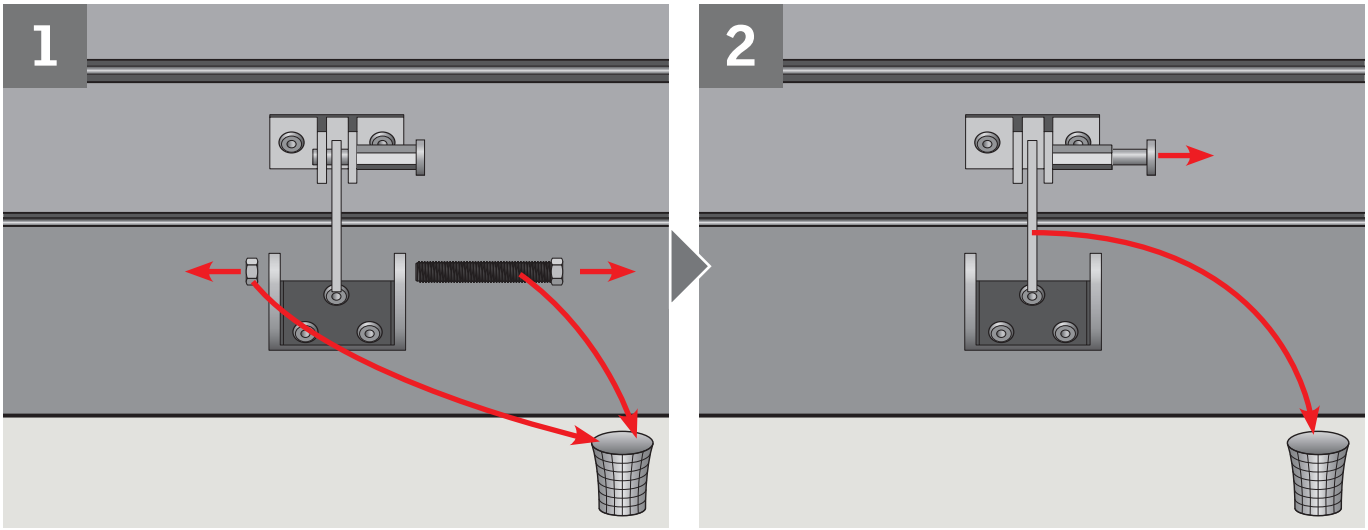

1
2

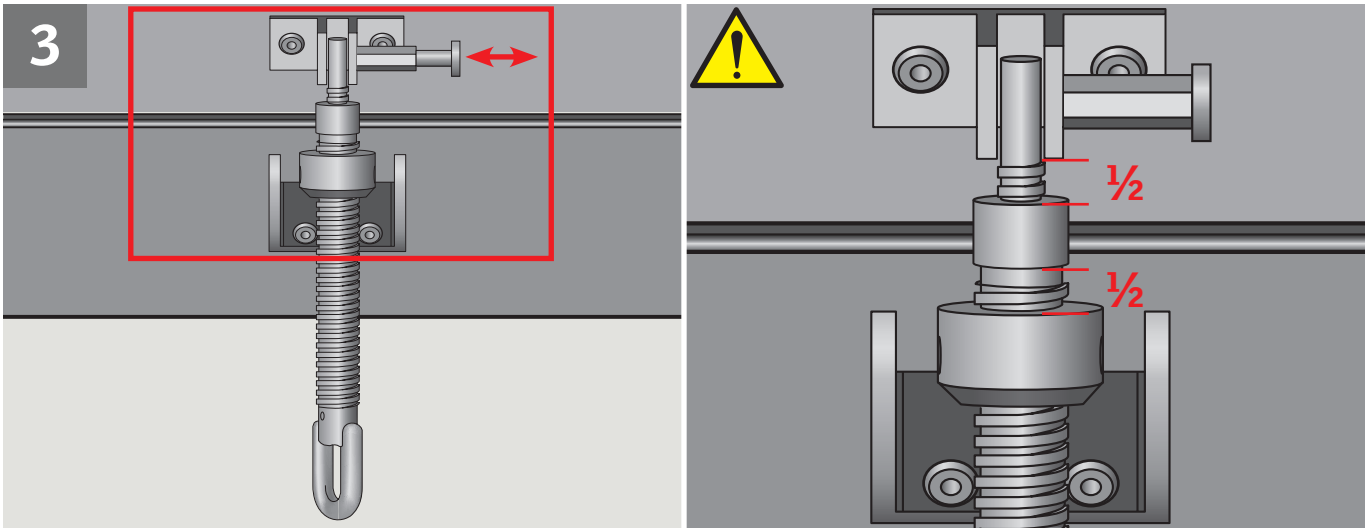
3
½
½

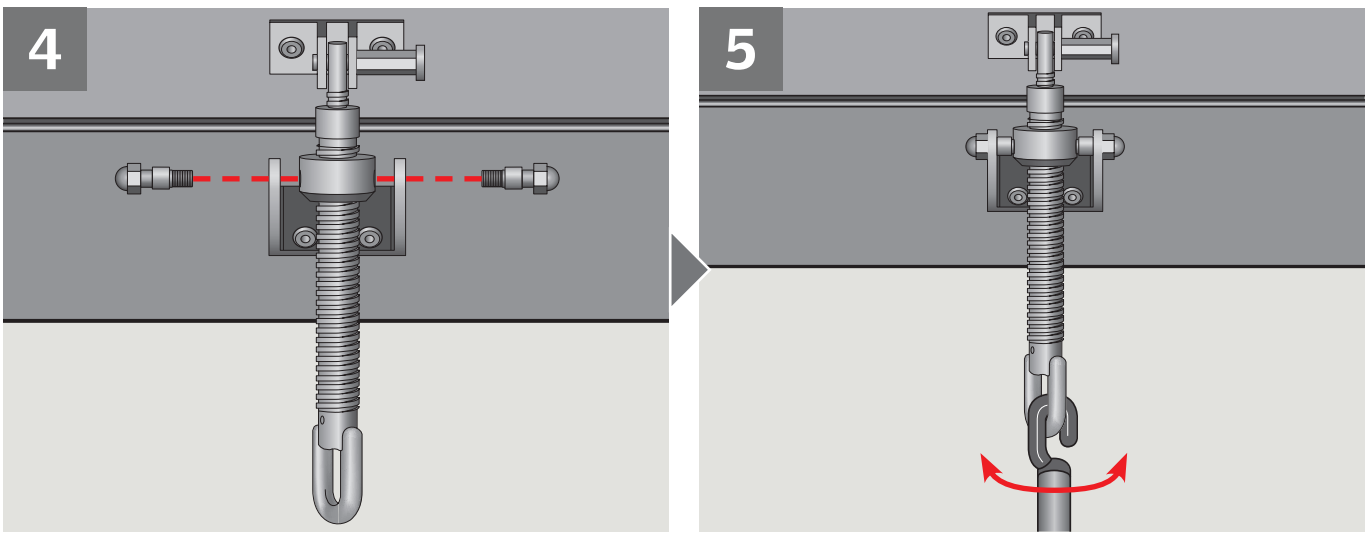
4
5

VELUX®

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR CVP+ISD/CVP+ZCE+ISD. © 2014, 2025 VELUX GROUP ®VELUX AND THE VELUX LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENCE BY THE VELUX GROUP



velux.com/contact

www.velux.com